

Yrityksen maksut -palvelu
Sanoman toteutusohjeet

pain.001.001.09

CustomerCreditTransferInitiationV09

Versio: 1.0

Date: 2026-06-20

Table of contents

1. Johdanto.....	3
2. Yrityksen maksut -palvelu	3
3. Sanoman rakenne	3
3.1 Maksusanoma	3
3.2 Maksusanoman palaute	4
3.3 Maksun peruutuspyyntö	4
4. Lisäohjeistusta.....	6
4.1 Palvelutunnus	6
4.2 Maksutyypin määrittäminen	6
4.3 Merkistöt ja erikoismerkit	7
4.4 Määräkentät	7
4.5 Maksajan tunnisteet maksulle	8
4.6 Laskuttajan viite tilisiirrolla	8
4.7 Hyvityslaskukäsittely SEPA-tilisiirrolla.....	9
4.8 Aineistojen käsittelyn priorisointi	10
4.9 Clearing koodit	10
4.10 Kuluveloitus	10
4.11 Osoitetietojen käyttö	11
4.12 Veloituskirjaus	11
4.13 Puolesta maksaminen	12
4.14 Lopullinen saaja.....	12
4.15 Palkka- ja eläkemaksut	12
4.16 Purpose code	13
4.17 Remittance Information rajoitteet.....	13
4.18 Katepankki / välittäjäpankki	14
4.19 Ohjeita pankille.....	14
5. Nordean käyttämä ISO20022 XML formaatti.....	14
6. Rajoitteet	16
7. Ohjeistus	18

1. Johdanto

Tässä dokumentissa määritellään, miten maksusanoman (skeemanimi pain.001.001.09) tiedot tulee jäsentää sanoman lähettäjän ja Nordean välisessä tiedonvaihdossa. Maksusanoma pain.001.001.09 on käytettävissä Yrityksen maksut -palvelussa marraskuusta 2026 lähtien.

Tämä ohjeistus on liite **ISO 2022 MDR for Payments Initiation 2019** (osat 1–3) ja **CGI-MP-** dokumentaatioon (katso alla), minkä vuoksi lukijan oletetaan tuntevan yleiset XML-säännöt ja -rakenteet.

Ohjeistus noudattaa ISO 2022 **pain.001.001.09 Customer Credit Transfer Initiation** -sanoman sisältöä ja käyttöä koskevia kansainvälisiä määritelmiä sekä **Common Global Implementation - Market Practice (CGI-MP) Credit Transfer Initiation** -suosituksia, jotka ovat saatavilla osoitteessa: [CGI-MP Link](#)

Ohjeistus sisältää viittauksia seuraaviin dokumentteihin: **ISO 2022, Payments Initiation - Maintenance 2019** (osat 1–3), Payments SEG:n hyväksymä 21. tammikuuta 2019, **Message Definition Report**, helmikuun 2019 painos (osat 1–3) - [Link](#), **pain.001.001.09, CustomerCreditTransferInitiationV09**

2. Yrityksen maksut -palvelu

Nordean Yrityksen maksut -palvelu mahdollistaa yrityksille kaikkien tilisiirtona tehtävien maksujen maksamisen käyttäen kansainvälistä ISO 2022 -sanomastandardia.

Palvelu on käytössä Suomessa, ja se kattaa tavallisten SEPA-tilisiirtojen sekä palkkojen, pikamaksujen ja valuuttamaksujen käsittelyn. Palvelu on suunniteltu massamaksupalveluksi, minkä vuoksi on tärkeää koota mahdollisimman monta maksua samaan maksuerään.

Asiakkaat voivat lähettää maksusanomiamia eri kanavien kautta: **Web Services** tai **SWIFTNet FileAct**. Tunnistautumismenetelmä riippuu käytetystä kanavasta.


3. Sanoman rakenne

Tässä luvussa määritellään käytössä olevan maksusanoman rakenne sekä maksun palaute ja peruutuspyyntö.

3.1 Maksusanoma

Tässä dokumentissa kuvattu maksusanoma on **pain.001.001.09**.

Termiä **sanoma** käytetään yhdestä XML-skeeman esiintymästä, joka muodostuu kolmesta osasta: **Group Header**, **Payment Information** ja **Credit Transfer Transaction Information**, ks. alla oleva kuva.

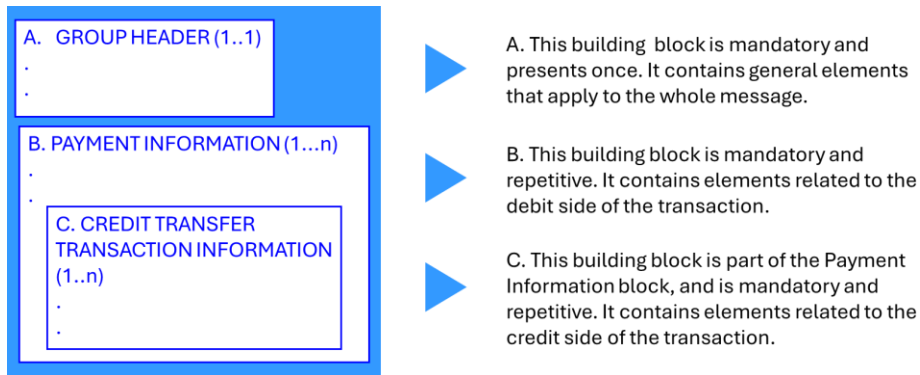


Nordealle lähetettävä sanoma voi sisältää maksuja useilta maksajilta (eri palvelutunnuksilta). Yksi tiedosto voi sisältää useita maksusanomia, mutta tiedostojen tehokkaamman käsittelyn vuoksi suosittelemme, että yksi tiedosto sisältää vain yhden sanoman.

Yksityiskohtainen **pain.001.001.09** XML-sanomarakenne esitetään Ohjeet-luvussa.

3.2 Maksusanoman palaute

Nordea muodostaa palautesanoman **Payment Status Report** kun maksusanoma on tarkastettu vastaanotossa sekä maksatuksen yhteydessä. Huom: Maksusanomalle **pain.001.001.09** annetaan maksun palauteversio **pain.002.001.03**.

Alla kuva maksusanoman palautteen rakenteesta:

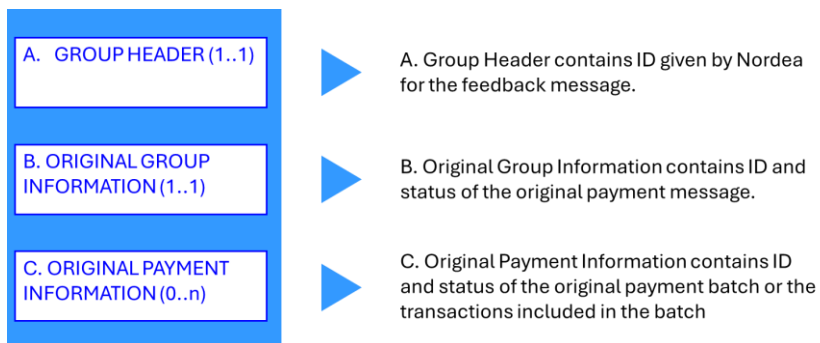

Lisätietoja ja ohjeita palautteesta löytyy **Yrityksen maksut -palvelu v3** -palvelukuvauksesta.


3.3 Maksun peruutuspyyntö

Peruutuspyyntösanomalla maksaja voi pyytää pankkia peruuttamaan aikaisemmin vastaanotetun, mutta ei vielä maksatukseen menneen maksuerän tai -tapahtuman. Jos mahdollista, Nordea pyrkii peruuttamaan tapahtuman ja lähettää palautesanoman onnistuneesta peruutuksesta.

Peruutuspyyntösanomien skeemanimi on **pain.006.001.01**.

Nordealle lähetetty peruutuspyyntö voi sisältää pyyntöjä vain yhdeltä maksajalta (sama palvelutunnus). Yhdellä sanomalla voidaan peruuttaa yhden tai useamman maksuerän (**PaymentInformation**) tai erän sisältä yhden tai useamman maksun (**CreditTransferTransactionInformation**).

Peruutussanoma koostuu kolmesta osiosta: **A. Group Header**, **B. Original Group Information** ja **C. Transaction Information**. Sanoman rakenne on kuvattu alla:

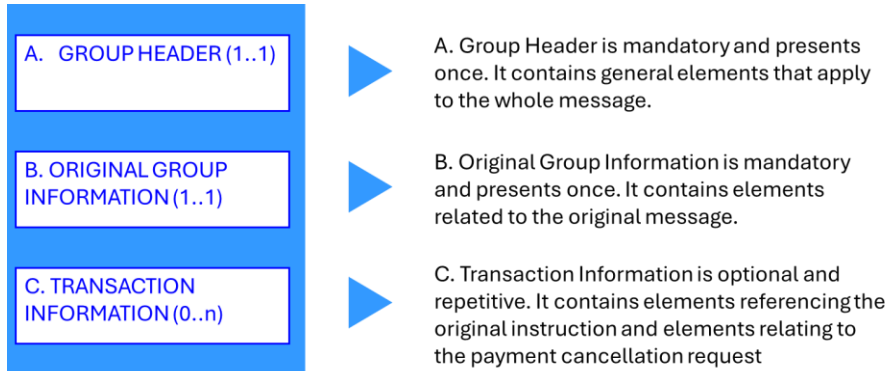

Ennen veloituspäivää (**RequestedExecutionDate**) lähetetyt peruutuspyynnöt – myös muina kuin pankkipäivinä lähetetyt – voidaan käsitellä, jos alkuperäisen sanoman tunnisteet ovat oikein: **MessageIdentification**, **PaymentInformationIdentification**, **InstructionIdentification**, **EndToEndIdentification**.

Peruutuspyyntö voi kohdistua erään (**PaymentInformation**) tai tapahtumaan (**Credit Transfer Transaction**). Koko sanoman peruuttaminen **MessageIdentification** -tunnisteella ei ole mahdollista eli tällaisessa tapauksessa kaikki sanoman yksittäiset maksuerät on peruutettava erikseen.

Peruutus on tehtävä täsmälleen samoilla tunnisteilla kuin alkuperäinen toimeksianto:

- **Maksuerän** peruuttaminen edellyttää, että sanomassa on alkuperäinen **Message Identification OriginalMessageId** -kentässä ja alkuperäinen **Payment Information Identification OriginalPayment InformationId** - kentässä.
- **Tapahtuman** peruuttaminen edellyttää, että sanomassa on **Message Identification**, **Payment Information Identification** (jos se sisältyi alkuperäiseen sanomaan), **Instruction Identification** (jos se sisältyi alkuperäiseen sanomaan) ja **EndToEnd Identification**.

Nordea voi yrittää peruuttaa tiedostoja, jotka on lähetetty veloituspäivänä:

- **SEPA-tilisiirrot** käsitellään maksatusajoissa, jotka toistuvat noin 20 minuutin välein, joten peruutus voi olla mahdollinen, jos tiedosto ja sen peruutuspyyntö on lähetetty maksatusajojen välillä.
- **Pikamaksuja** ei voida peruuttaa.
- **Valuuttamaksut** välitetään maksujen toteutukseen jatkuvasti niiden saapumispäivän aikana, joten niiden peruuttaminen ei todennäköisesti onnistu.

Lisätietoja ja ohjeita peruutuspyynnön muodostamisesta löytyy **Yrityksen maksut -palvelu v2** - palvelukuvauksesta.

4. Lisäohjeistusta

4.1 Palvelutunnus

Nordean palvelutunnus on pakollinen tieto. Sen voi antaa

- Initiating Party / OrganisationIdentification tiedossa, jolloin sitä käytetään sanoman kaikkien erien palvelutunnuksena
- Debtor / OrganisationIdentification tiedossa, jolloin sitä käytetään kyseisen maksajan palvelutunnuksena. Debtorin palvelutunnusta käytetään vaikka Initiating partyn palvelutunnus on annettu.

4.2 Maksutyyppin määrittäminen

ISO 20022 -standardissa maksutyyppi voidaan antaa joko veloitus- tai hyvitystasolla.

Suosittelimme, että maksutyyppi annetaan veloitustasolla (**Payment Information**), koska vain se välitetään saajan pankille. Palkka- ja eläkemaksuissa **Category Purpose** -koodi **"SALA"** on annettava veloitustasolla.

Maksujen ohjautuminen SEPA-käsittelyyn: maksun valuutta on euro, veloitustilin valuutta on euro, saajan tili on IBAN-muodossa ja saajan pankki on SEPA-pankki.

Maksujen ohjautuminen valuuttamaksukäsittelyyn: maksun valuutta on muu kuin euro, tai veloitustilin valuutta on muu kuin euro, tai saajan tili ei ole IBAN-muodossa, tai saajan pankki ei ole SEPA-pankki.

Tilisiirrot – payment method "TRF"

- SEPA tilisiirrot: Nordea päättelee annetun tilisiirron tiedoista onko maksu SEPA-kelpoinen ja reitittää maksun SEPA-kanavaan. Payment Type Information'in Service Level "SEPA" tietoa ei näin ollen tarvitse antaa, joskin sen voi myös antaa. Jos Service Level "SEPA" on annettu, mutta maksu ei ole SEPA-kelpoinen, maksu ohjataan valuuttamaksuksi.
- Pikamaksu (kotimaa tai ulkomaan): Payment Type Information / Service Level / Code "URGP"
 - Pikamaksuja ovat
 - maksut, joissa saajan tili on Nordea Pankki Suomessa (esimerkkimaksu 3)
 - maksut, joissa saajan tili on toisessa kotimaisessa rahalaitoksessa. Maksun tiedot annetaan vastaavasti kuin esimerkkimaksu 3, mutta saajan IBAN on toisen kotimaisen rahalaitoksen.
 - maksut, joissa saajan tili on toisessa ulkomaisessa rahalaitoksessa. Maksu välitetään valuuttapikamääräyksenä.
 - SEPA ehdot täyttävä kotimaan ulkopuolelle lähetettävä "URGP" - pikamaksu ei ole vielä mahdollinen. Tällainen maksu käsitellään valuuttapikamääräyksenä.
- Oma tilisiirto: Category Purpose / Code "INTC"

4.3 Merkistöt ja erikoismerkit

Nordealle lähetettävien tiedostojen on oltava **UTF-8-muodossa**, ja niissä saa käyttää vain merkkejä, jotka sisältyvät merkistöön **ISO-8859-1**.

Erikoismerkit, mukaan lukien skandinaaviset merkit **å, ä ja ö**, eivät ole sallittuja tunnistetiedoissa (**MessageId, PaymentInformationId, InstructionId** ja **EndToEndId**).

Erikoismerkkejä voidaan käyttää sanoman muissa osissa, mutta seuraavat merkit muunnetaan muotoon “_”:

- æ ø Æ Ø
- / - ? : () . , ' + @
- välilyönti

Skandinaavisia merkkejä **å, ä ja ö** voidaan käyttää, eikä niitä muunneta.

Huom: Vältä alla lueteltuja merkkejä nimi-, osoite- ja maksun viitetietoelementeissä:

Merkki	Kuvaus
<	pienempi kuin
>	suurempi kuin
"	lainausmerkki
&	et-merkki
¤	valuuttamerkki

Lisäksi viitteiden, tunnistetietojen ja muiden tunnisteiden on täytettävä seuraavat ehdot:

- sisältö ei saa alkaa eikä päättyä merkkiin “/”
- sisältö ei saa sisältää merkkiyhdistelmää “//”

4.4 Määräkentät

Maksutoimeksiannon määräkentät katkaistaan kahden desimaalin jälkeen.

Määräkentän XML-tägien sisällä ei saa olla erikoismerkkejä (esim. rivitys) tai välilyöntejä.

Maksun määrä kerrotaan Instructed Amount tiedossa. Valuuttamaksulla on myös mahdollista ilmoittaa veloitettava määrä (esim. euroissa) ja toimeksiannon valuutta.

Esimerkki vasta-arvomaksusta:

- maksetaan US-dollareita 1.000 euron arvosta
- maksu veloitetaan euroina ja lähetetään eteenpäin US dollarimääräisenä

```

<Amt>
  <EqvtAmt>
    <Amt Ccy="EUR">1000.00</Amt>
    <CcyOfTrf>USD</CcyOfTrf>
  </EqvtAmt>
</Amt>

```

4.5 Maksajan tunnisteet maksulle

ISO 20022 standardissa on kaksi tapahtumatason tunnistetta maksulle:

- EndToEnd Identification (pakollinen), välitetään saajalle ja palautetaan maksajalle palautesanomilla (kts kohta ”Palaute”) sekä tiliotteella
- Instruction Identification (ei-pakollinen), ei välitetä eteenpäin maksuketjussa vaan palautetaan ainoastaan maksajalle palautesanomilla sekä tiliotteella.

Tunnisteiden tulee olla yksilöiviä 3 kuukauden ajan. Palvelu tarkistaa, että tapahtumalla EndToEnd Identification yhdessä Instruction Identification’in kanssa on yksilöiviä 3 kk ajan. Mikäli näin ei ole maksu oletetaan tuplatapahtumaksi ja hylätään.

SEPA-tilisiirrossa EndToEnd Identification välittyy saajalle omassa kentässä. Valuuttamaksuissa palvelu siirtää EndToEnd Identification’in viestikenttään riville 1 etuliitteellä ”/ROC/” (”Ordering Customer Reference”). Viestitietoa on tällöin yksi rivi vähemmän käytettävissä.

4.6 Laskuttajan viite tilisiirrolla

Kansainvälinen viite (ISO 11649, RF-viite) välitetään maksussa sellaisenaan.

Esimerkki XML sanoman RemittanceInformation tiedoista <RmtInf>

```

<Strd>
  <CdtrRefInf>
    <Tp>
      <CdOrPrtry>
        <Cd>SCOR</Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr>ISO</Issr>
    </Tp>
    <Ref>RF4512454</Ref>
  </CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>

```

Kotimaan viite välitetään SEPA-maksussa etunollien kanssa (20 numeroa) tai ilman etunollia strukturoidussa viestissä oheisen esimerkin mukaisesti. Esimerkki XML sanoman RemittanceInformation tiedoista:

```

<RmtInf>

```

```

    <Strd>
      <CdtrRefInf>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>SCOR</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Ref>1245</Ref>
      </CdtrRefInf>
    </Strd>
  </RmtInf>

```

4.7 Hyvityslaskukäsittely SEPA-tilisiirrolla

Nordea tukee Finanssialan määrittelemää SEPA-laajennusta, jolla mahdollistetaan hyvityslaskun välittäminen tilisiirrolla. Hyvityslasku kerrotaan maksun erittelytiedoissa (Remittance Information). Maksaja voi laittaa maksulle yhden vapaan erittelyn ja maksimissaan 999 kappaletta strukturoituja erittelyjä.

Strukturoitu erittely sisältää laskujen ja hyvityslaskujen tiedot ja näiden nettosumma muodostaa maksun määrän. Strukturoitu erittely välitetään niille pankeille jotka tukevat SEPA-laajennusta (pääasiassa Suomessa toimivat pankit) ja vapaa viesti välitetään niille pankeille, jotka eivät tue SEPA-laajennusta.

Laajennetun hyvityslaskukäsittelyn käytössä on huomattava, että erittelyt välitetään saajan tilioitteelle, vaikka saaja käyttää saapuvien viitemaksujen KTL-muotoista tapahtumaluetteloita. XML-muotoiseen viitemaksujen aineistoon erittelyt sen sijaan välittyvät. Kuitenkaan monissa myyntireskontran päivitysohjelmistoissa ei ole vielä valmiutta sen hyödyntämiseen.

Ennen laajennetun hyvityslaskukäsittelyn käyttöönottoa on hyvä varmistaa, että tästä ei aiheudu yllättävää manuaaliohjelmistojen lisäystä saajalle. Useimmissa ohjelmistoissa myyntireskontraa ei voi päivittää suoraan tilioitteelta automaattisesti vaan siihen käytetään pääasiassa erillistä KTL-muotoista viitemaksujen tiedostoa.

Extended Remittance Information (ERI) eli laskujen ja hyvityslaskujen niputtaminen

ERI koostuu yhdestä pakollisesta vapaamuotoisesta maksun viitetiedosta, jonka enimmäispituus on 140 merkkiä ja joka sisältää yhteenvetotiedon laskuista ja hyvityslaskuista. Vapaamuotoinen maksun viitetieto välitetään pankeille, jotka eivät käytä ERI-palvelua. Tietoa ei välitetä pankeille, jotka tarjoavat ja käyttävät ERI-palvelua.

ERI koostuu myös vähintään kahdesta ja enintään 999 strukturoidusta viestistä, joista kukin voi olla enintään 280 merkkiä pitkä. Tiedot välitetään saajille ERI-palvelua tarjoavien pankkien kautta. Yksi strukturoitu viesti on joko lasku tai hyvityslasku.

- **Laskun tai hyvityslaskun tiedot** – ReferredDocumentInformation / Type / Code CINV tai CREN
- **Laskun tai hyvityslaskun määrä** – RemittedAmount tai CreditNoteAmount

- **Laskun tai hyvityslaskun viite** – CreditorReference tai laskussa tai hyvityslaskussa oleva viesti – AdditionalRemittanceInformation
- **Jos viitettä tai viestiä ei ole**, voidaan antaa myös laskun numero ReferredDocumentInformation / Number sekä laskun päivämäärä ReferredDocumentInformation / Date.

Pankki hylkää maksun, jos jompikumpi seuraavista toteutuu:

- pakollinen vapaamuotoinen viesti on yli 140 merkkiä pitkä
- strukturoitu elementti sisältää yli 280 merkkiä erottimien <Strd> ja </Strd> välillä.

Lisäohjeita Extended Remittance Information (ERI) -tiedon käyttöön löytyy [Finanssialan sivuilta](#).

4.8 Aineistojen käsittelyn priorisointi

Payment Information osassa oleva elementti InstructionPriority on vapaaehtoinen tieto. Jos sen arvoksi laittaa ”HIGH”, käsitellään kyseinen erä seuraavassa maksatuksessa aikaisemmin kuin muut asiakkaan aineistot. Huomaa, että Instruction priority ei ohjaa maksun välitysnopeutta, vaan ainoastaan käsittelyn nopeutta Nordeassa. InstructionPriority tulkaaan ainoastaan erä- eli veloitustasokohtaisesti.

4.9 Clearing koodit

ISO clearing koodit ylläpidetään ns. External Code listassa, joka löytyy ISO 20022 internet-sivulta. Nordea tarkastaa sallitut arvot käyttäen ko. listaa. Clearing koodin lisäksi on saajapankin nimi pakollinen tieto.

4.10 Kuluveloitus

SEPA-maksuissa kuluperintä ChargeBearer on aina ”SLEV”.

Muissa maksuissa kuluperintä ChargeBearer ”SHAR” on pakollinen, kun maksunsaajan pankki sijaitsee EU- tai ETA-maassa.

Muissa tapauksissa vaihtoehtoa ”täysimääräisenä” (ChargeBearer ”DEBT”) voi myös käyttää.

Pankki ei saa maksupalvelulain mukaan toteuttaa toimeksiantoja, joissa on lain vastainen palkkioperintä. Pankki ei välitä maksuja eteenpäin, vaan ne hylätään. Hylätyistä maksuista muodostuu konekielinen palaute asiakkaan noudettavaksi.

4.11 Osoitetietojen käyttö

Maksuun liittyvien osapuolten (maksaja, saaja, alkuperäinen maksaja, lopullinen saaja) osoitetiedoissa voi käyttää kahta esitystapaa.

Strukturoidussa tavassa käytetään vähintään kaupunkia (Town Name) ja osoitteen maakoodia (Country). Myös muita skeeman mukaisia strukturoituja osoitetietoja voi käyttää, näitä ovat osasto (Department), alaosasto (Sub Department), kadun nimi (Street Name), rakennuksen numero (Building Number), postinumero (Post Code), maakunta (Country Sub Division).

Hybridi-tavassa käytetään vähintään kaupunkia, osoitteen maakoodia sekä strukturoimatonta AddressLine-elementtiä. AddressLine voi olla enintään kaksi 70 merkin pituista riviä (2 * 70). Hybridiosoitteessa voi olla myös enemmän strukturoituja osoitetietoja, mutta ne eivät saa toistua AddressLine-elementissä.

Valuuttamaksuissa saajan osoite on pakollinen, se voi olla joko strukturoidussa tai hybridi-muodossa.

Myös maksuosoituksessa saajan osoite on pakollinen, mutta sen on oltava strukturoidussa muodossa ja siinä on oltava seuraavat tiedot: kadun nimi, rakennuksen numero, postinumero, kaupungin nimi ja maakoodi.

Strukturoimaton muoto eli osoite, josta puuttuu Town Name ja Country tiedot, ei ole sallittu marraskuusta 2026 lähtien. Maksu, jossa on strukturoimaton osoite, tullaan hylkäämään

4.12 Veloituskirjaus

Oletusarvoisesti SEPA-tilisiirrot, pikamaksut kotimaisiin rahalaitoksiin, valuuttamaksut veloitetaan yhteissummana maksajan tililtä. Yksittäisen maksun tiedot näytetään tiliotteen erittelytiedoissa. Suosittelemme veloituskirjauksen niputtamista.

Nippuveloitus pyydetään jättämällä BatchBooking pois tai laittamalla sen arvoksi "true". XML esimerkki: <BtchBookg>true</BtchBookg>

Maksaja voi pyytää sanomalla, että maksut veloitetaan maksukohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että jokainen CreditTransferTransaction näkyy tiliotteella yksittäisveloituksena, jolloin myös palautteet muodostuvat tapahtumakohtaisesti.

Maksukohtainen veloitus annetaan GroupHeaderin BatchBooking elementin arvolla "false". XML esimerkki: <BtchBookg>>false</BtchBookg>

4.13 Puolesta maksaminen

Nordea välittää saajalle maksajan nimitietona tilinomistajan nimen Nordean asiakasrekisteristä

Puolesta maksamista varten on mahdollista ilmoittaa alkuperäinen laskun vastaanottajan, Ultimate Debtor, nimitieto. Sen voi ilmoittaa joko veloitusasolla, jolloin se vaikuttaa kaikkiin kyseisessä erässä oleviin maksuihin, tai maksukohtaisesti hyvitystasolla, mikäli sitä ei ole ilmoitettu veloitusasolla.

SEPA-tilisiirrossa tieto välittyy omassa kentässä. Valuuttamaksuissa palvelu siirtää Ultimate Debtor nimen viestikenttään etuliitteellä ”B/O” (”By order of”). Viestitietoa on tällöin yksi rivi vähemmän käytettävissä.

4.14 Lopullinen saaja

Maksun saaja, esimerkiksi rahoitusyhtiö, voi olla eri kuin lopullinen saaja. Lopullinen saaja ilmoitetaan Ultimate Creditor –kentässä. SEPA-tilisiirrossa tieto välittyy omassa kentässä. Valuuttamaksuissa tämä tieto ei välity.

4.15 Palkka- ja eläkemaksut

Palkka-, eläke-, korvaus- ja etuusmaksut välitetään Suomessa saajille SEPA-tilisiirtoina, jos SEPA-ehdot täyttyvät ja maksut merkitty Category Purpose -koodilla ”**SALA**”. Category Purpose -koodi on annettava **veloitustasolla**. Nordean kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ”**SALA**”-koodilla merkityt SEPA-tilisiirrot veloitetaan maksajan tililtä eräpäivänä.

Nordea välittää saajalle maksajan nimitietona tilinomistajan nimen Nordean asiakasrekisteristä.

Palkkasalaisuuden vuoksi maksajalle ei toimiteta erittelyä SALA-koodillisista maksuista.

Tarvittaessa **SALA-maksut** voidaan priorisoida saajan pankissa ja käsitellä ennen muita tilisiirtoja. Saajan pankki voi käyttää **SALA-koodia** myös päivittääkseen asiakassuhteen kannalta tärkeitä rahavirtakoodeja, jotta pankki tietää, että asiakkaan palkka tai eläke tulee pankkiin.

Maksut saajille hyvitetään kotimaassa **seuraavana pankkipäivänä** myös silloin, kun saajan tili olisi Nordeassa. Palkanmaksajien tulee huomioida erityisesti **viikonloput ja kansalliset pyhäpäivät** palkka- ja eläkemaksuissa.

Nordea välittää myös Suomen ulkopuolelle SEPA tilisiirtoina maksettavat palkat ja eläkkeet (**SALA**) siten, että ne ovatt saajan pankissa **viimeistään seuraavana pankkipäivänä**.

Palkka-aineistot, joissa veloituspäivä osuu **viikonlopulle tai muulle pyhäpäivälle**, hylätään.

Muu maksutyytit kuin SALA

SEPA-maksuaineistoja käsitellään Suomessa myös seuraavina pyhäpäivinä, jos ne eivät osu viikonlopulle:

- loppiainen
- helatorstai
- juhannusaatto
- itsenäisyyspäivä
- jouluaatto

Valuuttamaksuja, pikamaksuja ja maksuosoituksia käsitellään **vain pankkipäivinä**.

4.16 Purpose code

Purpose-koodi välitetään SEPA-tilisiirrolla saajalle. PurposeCoden arvoa tai vastaavaa selitystä ei viedä maksajan KTO-tiliotteelle. XML-tiliotteella arvo viedään maksajan ja saajan tiliotteella.

Category Purpose SALA-koodin kanssa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tarkentavia koodeja:

- STDY (Study) = Opintotuki
- BECH (ChildBenefit) = Lapsilisä
- PENS (PensionPayment) = Eläke
- BENE (UnemploymentDisabilityBenefit)= Tuki tai etuus
- SSBE (SocialSecurityBenefit)= Korvaus
- SALA (Salary)= Palkka
- TAXS (TaxPayment) = Veronpalautus

4.17 Remittance Information rajoitteet

Perus SEPA tilisiirto

Sanomalle voi laittaa joko vapaata viestiä strukturoimattomana tai strukturoitua tietoa edellyttäen, että kumpikaan ei ylitä 140 merkkiä.

- Yksi vapaa viesti on skeemassa max 140 merkkiä
- Strukturoidun remittance informaation merkkimäärä lasketaan tagien <Strd> ja </Strd> väliltä (strukturoidun remittance informaation alku ja loppueroitin) ja merkkimäärä (tietokentät ja XML-tagit yhteensä) ei saa ylittää 140 merkkiä.

SEPA tilisiirto (ERI)

Extended Remittance Information (ERI) eli laskujen ja hyvityslaskujen niputus lisäpalvelu sisältää:

- yhden vapaan viestin max 140 merkkiä
- vähintään 2 ja enintään 999 kappaletta strukturoituja erittelytietoja, joista kukin sisältää yhden laskun tai hyvityslaskun tiedot. Jokainen strukturoitu erittely (tagien <Strd> ja </Strd> välillä) saa olla max 280 merkkiä.

4.18 Katepankki / välittäjäpankki

Joissakin maksuissa saaja ilmoittaa maksajalle maksun reititysohjeen. Tällaisia maksuja esiintyy lähinnä vain USA:ssa tilanteissa, jossa

- maksu tulee reitittää samassa maassa olevan toisen pankin kautta saajan pankille
- saajan pankki on ohjeistanut toimittamaan valuutat kolmannen maan pankkiin; esim pankki haluaa dollarimaksun katteet Frankfurtiin.

Kate-/välittäjäpankki annetaan IntermediaryAgent1:n BIC-tunnuksessa (IntrmyAgt1/FinInstnId/BIC).

4.19 Ohjeita pankille

Valuuttamaksulla - ei koske SEPA-maksuja, jotka ovat menossa ulkomaille - voi antaa maksun reitittämiseen liittyvää ohjeistusta 60 merkkiä elementissä InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt>. Vapaamuotoista tietoa voi käyttää esimerkiksi ilmoittamaan Nordealle saajan ehdottamasta maksun reitittämisestä. Tällainen maksu jää aina manuaalikäsittelyyn, joten ohjeita pankille -tietoa on syytä käyttää vain tarvittaessa.

5. Nordean käyttämä ISO20022 XML formaatti

Kaikki ISO20022:n **pain.001.001.09** maksusanomalle pakollisiksi määrittelemät tagit ja elementit sisältyvät tähän ohjeeseen. Ohje sisältää myös elementtejä tai tageja, jotka ovat valinnaisia tai ehdollisia sen mukaan, millaisia kriteerejä Yrityksen maksut -palvelu asettaa. Elementtejä tai tageja, joita Yrityksen maksut -palvelu ei käytä, ei ole aina otettu mukaan tähän ohjeeseen, vaikka ne sisältyisivät dokumenttiin **ISO 20022 Message Definition Report** tai **CGI-MP Implementation Guide for ISO 20022 CustomerCreditTransferInitiation**.

Alla kuvaus tässä dokumentissa käytetyistä elementeistä ja sarakkeista:

ISO Index	Structural sequence	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
-----------	---------------------	----	---	---------	-------	------	------------	----------------

ISO Index No = Viitenumero, joka viittaa vastaavaan kuvaukseen dokumentissa ISO 20022 Message Definition Report

Structural sequence = Kertoo, millä tasolla tietty kenttä sijaitsee XML-rakenteessa

Or = Nordea välittää jommankumman kentistä, mutta ei molempia

Message Item = Viittaa varsinaiseen tagin nimeen ISO 20022 XML:ssä, joka esitetään myös sarakkeessa

XML Tag Name = Tämä voi olla sanomaelementti (eli perinteisessä mielessä ”kenttä”) tai sanomakomponentti (eli useista elementeistä koostuva tietoryhmä). Jokaisen sanomaelementin kohdalla ilmoitetaan myös sen sisältämä tietotyyppi, joka esitetään sarakkeessa Type.

XML Tag = Tietty koodi, joka viittaa XML-elementtiin ja on osa XML-skeemaa XML-elementin tunnistamiseksi. ”Tag Name” ilmoitetaan merkkijonon alussa, joka sisältää vaaditun tiedon (esim. <Dbtr>), ja sama tagi sulkee merkkijonon kauttaviivalla alkavana lopputagina (esim. </Dbtr>).

Multiplicity = Ilmoittaa, kuinka monta kertaa elementtiä voidaan tai täytyy käyttää ISO-määrittelyn mukaan.

1..1	Yksi esiintymä (pakollinen)
1..∞	Yksi tai useampi esiintymä (arvo ”∞” edustaa esiintymien kokonaismäärää, ei rajoitettu)
1..3	Vähintään yksi esiintymä, enintään 3 esiintymää
0..1	Ei yhtään tai yksi esiintymä (valinnainen)
0..∞	Ei yhtään tai useampi esiintymä (arvo ”∞” edustaa esiintymien kokonaismäärää, ei rajoitettu)

Type = Ilmaisee tiedon, joka siirretään varsinaisessa XML-elementissä.

CustomerCreditTransferInitiation -maksusanomassa voidaan käyttää yhteensä seitsemää eri tietotyyppiä: **tunniste, koodi, teksti, kurssi, päivämäärä ja kellonaika, määrä sekä indikaattori.**

Alla esimerkkejä:

Data Type	Type	ISO Index	Example
Identifier	PartyIdentification135	6.1.12.5.6	SALES COMPANY PARTY
Code	PaymentMethod3Code	6.1.15.4.2	TRF = Credit Transfer
Text	Max35Text	6.1.15.4.1	AA22BB11
Rate	Rate	6.1.15.6.4	10.99999
Date Time	ISODateTime	6.1.12.5.1.2	2024-03-21T10:30:35.646+01:00
Currency	3Text	EUR	Currency
Amount	DecimalNumber	6.1.15.6.3	99999.99
Indicator	Indicator	6.1.15.4.3	true = Batch booking requested

Nordea Use = Ilmaisee luokituksen, jota Nordea käyttää kullekin tämän ohjeen tagille tai elementille. ISO 20022 käyttää luokitusta ”1.. ∞” pakolliselle tiedolle ja ”0.. ∞” valinnaiselle tiedolle. Nordea käyttää hieman tarkempaa luokitusta, kuten seuraavia:

Attribute		
Code	Terminology	Definition
R	Required	Pakollinen joko ISO20022 tai CGI-MP standardin mukaan
XOR	eXclusive Or	Joko-tai, mutta ei molempia, vaihtoehdoista voi valita vain yhden

C	Conditional	Valinnainen riippuen tietyistä ehdoista tai Nordean
---	-------------	---

Nordea comment = Kuvaa kuhunkin elementtiin liittyviä erityissääntöjä tai käyttötapoja. Huomaa, että Nordea tekee tässä dokumentissa selkeän eron termin ”maksut” ja Request for Transfer -käsitteen (eli ”toimeksiannot”) välillä: termiä ”maksut” käytetään aina silloin, kun toteuttava pankki on Nordea Finland, kun taas Request for Transfer -termiä käytetään silloin, kun toteuttava pankki on jokin muu Nordean sivukonttori tai mikä tahansa muu pankki Nordean ulkopuolella.

6. Rajoitteet

Rajoitteet on kopioitu ISO 20022 Payments Initiation Message Definition Report -dokumentin osasta 2. Luettelo sisältää vain ne rajoitteet, joita Nordea tukee.

C1 ActiveOrHistoricCurrency

Valuuttakoodin on oltava rekisteröity tai aiemmin rekisteröity. Voimassa olevat tai historialliset valuuttakoodit on rekisteröity ISO 4217 Maintenance Agencyssa (SIX Interbank Clearing for ISO). Ne koostuvat kolmesta (3) peräkkäisestä kirjaimesta, ja ne voivat olla joko edelleen voimassa tai poistettu käytöstä sinä päivänä, jolloin valuutan sisältävä sanoma välitetään (ISO 4217 Alpha-3).

C2 AnyBIC

Vain validi BIC-koodi on sallittu. Rahoitus- ja muiden organisaatioiden BIC-koodit rekisteröi ja julkaisee ISO 9362 Registration Authority ISO:n BIC-hakemistossa, ja ne koostuvat kahdeksasta (8) tai yhdestätoista (11) peräkkäisestä merkistä.

C3 BICFI

Rahoituslaitosten validit BIC-koodit rekisteröi ja julkaisee ISO 9362 Registration Authority ISO:n BIC-hakemistossa, ja ne koostuvat kahdeksasta (8) tai yhdestätoista (11) peräkkäisestä merkistä.

C4 ChargeBearerRule

Jos **ChargeBearer** on annettu, **CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer** ei ole sallittu. Jos **CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer** on annettu, **ChargeBearer** ei ole sallittu. Molemmat voivat myös puuttua.

C17 Country

Koodi tarkistetaan Yhdistyneiden Kansakuntien maatunnusluettelon perusteella (ISO 3166, Alpha-2-koodi).

C18 CurrencyAmount

Desimaalien määrän (tai valuutan pienimmän yksikön) on oltava ISO 4217 -standardin mukainen. Huomaa, että desimaalierotin on piste.

C19 IBAN

Kelvollinen IBAN koostuu seuraavista kolmesta osasta: maakoodi, tarkistenumerot ja BBAN.

C22 IntermediaryAgent1AccountRule

Jos **IntermediaryAgent1Account** on annettu, myös **IntermediaryAgent1** on oltava annettu.

C27 NonChequePaymentMethodRule

Jos **PaymentMethod** on muu kuin **CHK** (sekki) ja **CreditTransferTransactionInformation/Creditor** ei ole annettu, **CreditTransferTransactionInformation/CreditorAccount** on annettava.

C28 PaymentTypeInfoRule

Jos **PaymentTypeInfo** on annettu,

CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInfo ei ole sallittu.

C31 UltimateCreditorGuideline

UltimateCreditor voidaan antaa vain, jos se on eri kuin **Creditor**.

C32 UltimateDebtorGuideline

UltimateDebtor voidaan antaa vain, jos se on eri kuin **Debtor**.

C33 UltimateDebtorGuideline

UltimateDebtor voidaan antaa vain, jos se on eri kuin **Debtor**.

C34 UltimateDebtorRule

Jos **UltimateDebtor** on annettu, **CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor** ei ole sallittu.

Jos **CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor** on annettu, **UltimateDebtor** ei ole sallittu.

Molemmat voivat myös puuttua.

7. Ohjeistus

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
	-		Customer Credit Transfer Initiation	<CstmrCdtTrfInIt>				Identifioi sanomatyyppin
6.1.12.5	+		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]	GroupHeader85	R	Joukko ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille sanoman sisältämille Payment Information -osioille ja tapahtumille.
6.1.12.5.1	++		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	R	Yksilöllinen jokaiselle asiakkaalle vähintään 90 kalenteripäivän ajan. Ei saa sisältää erikoismerkkejä, mukaan lukien "ä", "ä" ja "ö". Tieto palautetaan status-sanomassa pain.002 (Original Message Identifier).
6.1.12.5.1.2	++		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODatetime	R	Päivämäärä ja kellonaika, jolloin sanoma luotiin. Nordea käyttää UTC-aikaa tai paikallista aikaa. Esimerkki: 2026-12-03T14:45:35+01:00 Sallitut arvot: nykyinen päivä – 30 kalenteripäivää.
6.1.12.5.4	++		NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Max15NumText	R	Sanoman sisältämien yksittäisten tapahtumien lukumäärä. Arvo validoidaan, ja sanoma hylätään, jos havaitaan virheellinen arvo. Jos arvo on oikein, se palautetaan status-sanomassa pain.002 (Original Number Of Transactions).
6.1.12.5.5	++		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	DecimalNumber	C	Sanoman kaikkien yksittäisten summien yhteismäärä valuutasta riippumatta. Summa on Instructed Amount- tai Equivalent Amount -arvojen kokonaissumma. Nordea: sallittu pituus on 13 numeroa + 2 desimaalia. Jos tieto annetaan, arvo tarkistetaan ja sanoma hylätään, jos arvo on virheellinen. Jos arvo on oikein, se palautetaan status-sanomassa pain.002 (Original Control Sum).
6.1.12.5.6	++		InitiatingParty	<InitgPty>	[1..1]	PartyId135	R	Osapuoli, joka käynnistää maksun. Tämä voi olla joko maksaja tai osapuoli, joka käynnistää tilisiirron maksajan puolesta.
6.1.14.1.1	+++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	C	Initiating Party -osapuolen nimi. Nordea ei edellytä tätä, mutta sen käyttöä suositellaan.
6.1.14.1.3	+++		Identification	<Id>	[0..1]	Party38Choice	C	Osapuolen yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste.
6.1.14.2.1	++++		OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification29	C	Yksilöllinen ja yksiselitteinen tapa tunnistaa organisaatio.
6.1.13.1.1	+++++		AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	AnyBICDec2014Identifier	C	ISO 9362:2014 -rekisteriviranomaisen organisaatiolle antama koodi kansainvälisen tunnistusjärjestelmän mukaisesti. Käytöstä on sovittava Nordean kanssa. Muoto: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
6.1.13.1.2	+++++		LEI	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	C	Rahoituslaitoksen tai osapuolen oikeushenkilötunnus ISO 17442 -standardin mukaisesti. Muoto: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} LEI:tä voidaan käyttää vain yhdessä AnyBIC- tai Other-tiedon kanssa.
6.1.13.1.3	+++++		Other	<Othr>	[0..∞]	GenericOrganisationIdentification1	C	Organisaation yksilöllinen tunniste, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.13.1.3.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	R	Nordean antama palvelutunnus. Pakollinen joko GroupHeader- tai PaymentInformation-elementissä. Jos tunnus annetaan PaymentInformation-elementissä, GroupHeaderissä annettua

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
								tunnusta ei huomioida kyseisessä erässä. Numerot ja kirjaimet ovat sallittuja, erikoismerkit eivät.
6.1.13.1.3.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	C	Tunnisteskeeman nimi. Request for Transfer: pakollinen, jos käytetään Initiating Party id <Othr> -kenttää.
6.1.13.1.3.2.1	+++++		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code	R	Käytetyt koodit: BANK = BankPartyIdentification, ExternalCode -arvo
6.1.12.5.7	++		ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	C	Varattu tulevaa käyttöä varten Nordeassa. Rahoituslaitos, joka vastaanottaa toimeksiannon Initiating Party -osapuolelta ja välittää sen seuraavalle agentille maksuketjussa toteutusta varten. Vain yksi veloitus ja yksi hyvitys ovat sallittuja.
6.1.10.4.1	+++		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	R	Rahoituslaitoksen yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste kansainvälisesti tunnustetun tai oman tunnustusjärjestelmän mukaisesti.
6.1.10.2.1	++++		BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIDec2014Identifier	C	ISO 9362 -rekisteriviranomaisen rahoituslaitokselle antama koodi ISO 9362 -standardin mukaisesti. Request for Transfer: pakollinen. Seuraavaa BIC-koodia on käytettävä, ja sen tulee vastata allekirjoitettua rFT-sopimusta: NDEAFIHH = Nordea Finland
6.1.10.2.4	++++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	C	Agentin nimelle/nimille BICFI tulee antaa ensisijaisena vaihtoehtona. Jos Member ID annetaan, myös nimi ja postiosoite ovat pakollisia.
6.1.10.2.5	++++		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress24	C	
6.1.18.1.2	+++++		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.3	+++++		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.4	+++++		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.5	+++++		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.6	+++++		BuildingName	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.7	+++++		Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.8	+++++		PostBox	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.9	+++++		Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.10	+++++		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.11	+++++		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.12	+++++		TownLocationName	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.13	+++++		DistrictName	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.14	+++++		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	C	Esim osavaltio, maakunta.
6.1.18.1.15	+++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.16	+++++		AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	C	
6.1.15.4	+		PaymentInformation	<PmtInf>	[1..∞]	PaymentInstruction30	R	Joukko ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille sanoman sisältämillä yksittäisillä tapahtumille.
6.1.15.4.1	++		PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[1..1]	Max35Text	R	Pakollinen. Yksilöllinen jokaiselle asiakkaalle vähintään 90 kalenteripäivän ajan. Ei saa sisältää erikoismerkkejä, mukaan lukien "å", "ä" ja "ö". Palautetaan status-raportissa pain.002 (Original Payment Information Identification).

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.15.4.2	++		PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	Payment Method3Code	R	TRF = Tilisiirto
6.1.15.4.3	++		BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]	BatchBookingIndicator	C	Ei pakollinen, oletusarvo on "true". Käytetyt koodit: false = Maksukohtaista veloitusta pyydetty true = Nippuveloitusta pyydetty
6.1.15.4.4	++		NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[0..1]	Max15NumText	C	Valinnainen Payment Information -tasolla. Jos arvo annetaan, se validoidaan.
6.1.15.4.5	++		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	DecimalNumber	C	The value is the sum of the hash value in Instructed or Equivalent Amount. If used, the value will be validated, and Payment Information level rejected if found incorrect. Nordea: 11 digits + 2 decimals allowed
6.1.15.4.6	++		PaymentTypeInformation	<PmtTplnf>	[0..1]	PaymentTypeInformation26	C	Joukko elementtejä, joilla tarkennetaan tapahtuman tyyppiä. Pakollinen joko Payment- tai Transaction-tasolla. Suositellaan annettavaksi Payment-tasolla, koska vain se välitetään saajan pankille.
6.1.16.1.1	+++		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Priority2Code	C	Valinnainen. Jos arvoksi asetetaan "HIGH", kyseinen erä käsitellään ennen asiakkaan muita maksuja seuraavassa maksatusajossa. Huomaa, että InstructionPriority ei vaikuta maksun välitysnopeuteen, vaan ainoastaan käsittelyprioriteettiin Nordeassa. InstructionPriority tulkitaan vain eräkohtaisesti eli veloitustasolla. Käytetyt koodit: NORM (oletus), HIGH
6.1.16.1.2	+++		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0.. ∞]	ServiceLevel8Choice	C	Sopimus tai sääntö, jonka mukaisesti hyvitystapahtumat käsitellään. Nordea tukee enintään yhtä esiintymää.
6.1.16.1.2.1	++++		Code	<Cd>	[1..1]	External ServiceLevel1Code	R	Määrittää osapuolten välillä ennakkoon sovitun palvelun tai palvelutason, sellaisena kuin se on julkaistu External Service Level -koodilistassa. Käytetyt koodit: SDVA = Same Day Value URGP = Urgent Payment RTGS = Express POPS payment Sopimus tai sääntö, jonka mukaisesti kyseiset hyvitystapahtumat käsitellään. Nordea tukee enintään yhtä esiintymää.
6.1.16.1.3	+++		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	LocalInstrument2 Choice	C	Ei käytössä Yrityksen maksut -palvelussa.
6.1.16.1.3.1	++++	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	External LocalInstrument1Code	XOR	Ei käytössä Yrityksen maksut -palvelussa.
6.1.16.1.3.2	++++	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	XOR	Ei käytössä Yrityksen maksut -palvelussa.

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.16.1.4	+++		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	CategoryPurpose1Choice	C	Määrittää toimeksiannon tarkoituksen ennalta määriteltyjen kategorioiden perusteella. Voidaan antaa joko Payment- tai Transaction-tasolla. Maksutyypit SALA ja TREA voidaan ilmoittaa vain tällä tasolla.
6.1.16.1.4.1	++++		Code	<Cd>	[1..1]	External CategoryPurpose1Code	R	Käytetyt koodit: CORT = Financial payment INTC = Intra company payment SALA = Salary payment SUPP = Supplier payment (Default Value) TREA = Financial payment
6.1.15.4.7	++		RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[1..1]	DateAndDateTime2Choice	R	Pyydetty toteutuspäivä on päivä, jolloin maksu kirjataan ja käsitellään, jos tiillä on riittävästi katetta. Jos kellonaika annetaan, sitä ei huomioida.
6.1.7.1.1	+++	{Or	Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	XOR	Pyydetty toteutuspäivä. Sallitut arvot: arvon tulee olla välillä -5 ja +90 kalenteripäivää.
6.1.7.1.2	+++	Or}	DateTime	<DtTm>	[1..1]	ISODateTime	XOR	Pyydetty toteutuspäivä/-aika. Jos tätä käytetään, vain päivämäärä huomioidaan.
6.1.15.4.8	++		PoolingAdjustmentDate	<PoolgAdjstmntDt>	[0..1]	ISODateTime	C	Ei käytössä
6.1.15.4.9	++		Debtor	<Dbtr>	[1..1]	PartyIdentification32	R	Maksajan tiedot Debtor tunnistetieto on pakollinen. Huom: Debtor identifioi maksajan tilin laillisen omistajan, joka haetaan Nordean sisäisistä tiedoista, jos tieto välitetään saajalle.
6.1.14.1.1	+++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	C	Nimessä voidaan käyttää enintään 100 merkkiä.
6.1.14.1.2	+++		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress24	C	Tieto, joka paikantaa ja yksilöi tietyn osoitteen postipalveluiden määrittelmän mukaisesti.
6.1.18.1.2	++++		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.3	++++		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.4	++++		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	C	Kadun tai kulkuväylän nimi
6.1.18.1.5	++++		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	C	Numero, joka yksilöi rakennuksen sijainnin kadulla.
6.1.18.1.6	++++		BuildingName	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.7	++++		Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.8	++++		PostBox	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	C	Postitoimiston numeroitu postilokero, joka on osoitettu henkilölle tai organisaatiolle ja johon kirjeet toimitetaan noudettaviksi. Voi korvata StreetName- ja BuildingNumber-tiedot.
6.1.18.1.9	++++		Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.10	++++		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	C	Postinumero
6.1.18.1.11	++++		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	R	Kaupungin nimi Pakollinen, jos postiosoite on annettu.
6.1.18.1.12	++++		TownLocationName	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.13	++++		DistrictName	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	C	

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.18.1.14	++++		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.15	++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	R	Maan nimi Pakollinen, jos postiosoite on annettu.
6.1.18.1.16	++++		AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	C	
6.1.14.1.3	+++		Identification	<Id>	[0..1]	Party38Choice	C	Osapuolen tai Nordean kanssa tehdyn tietyn sopimuksen yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste.
6.1.14.2.1	++++		OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification29	R	Yksilöllinen ja yksiselitteinen tapa tunnistaa organisaatio.
6.1.13.1.1	+++++		AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	AnyBICDec2014Identifier	C	ISO 9362:2014 -rekisteriviranomaisen organisaatioille antama koodi. Muoto: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
6.1.13.1.2	+++++		LEI	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	C	Rahoituslaitoksen tai osapuolen oikeushenkilötunnus ISO 17442 -standardin mukaisesti. Muoto: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
6.1.13.1.3	+++++		Other	<Othr>	[0..∞]	GenericOrganisationIdentification1	C	Viranomaisten tai Nordean ja asiakkaan välillä annettu tunniste. Request for transfer: Enintään 2 esiintymää on sallittu.
6.1.13.1.3.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	R	Pakollinen, jos sitä ei ole annettu GroupHeader-tasolla. Nordean antama palvelutunnus. Jos tunnus annetaan PaymentInformation-elementissä, GroupHeaderissä annettua tunnusta ei huomioida tässä erässä. Numerot ja kirjaimet ovat sallittuja, erikoismerkit eivät.
6.1.13.1.3.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	R	Tunnisteskeeman nimi
6.1.13.1.3.2.1	+++++	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code	XOR	BANK = Bank Party Identification
6.1.13.1.3.2.2	+++++	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	XOR	SOSE = Social Security Number (henkilötunnus)
6.1.15.4.10	++		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]	CashAccount38	R	
6.1.1.4.1	+++		Identification	<Id>	[1..1]	AccountIdentification4Choice	R	Tilinomistajan ja tiliä hoitavan pankin välinen yksilöllinen ja yksiselitteinen tilin tunniste.
6.1.2.1.1	++++		IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier	R	Pakollinen. Maksajan tili IBAN-muodossa. Jos veloitustili on valuuttatili, valuuttakoodia ei tarvita.
6.1.1.4.3	+++		Currency	<Ccy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode	C	Veloitustilin valuutta
6.1.15.4.11	++		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	R	Maksajan tiliä hoitava rahoituslaitos.
6.1.10.4.1	+++		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	R	Rahoituslaitoksen yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste kansainvälisesti tunnustetun tai oman tunnistusjärjestelmän mukaisesti.
6.1.10.2.1	++++		BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIDec2014Identifier	R	BICFI (SWIFT) -tunniste NDEAFIHH (= Nordea Finland) käytetään SEPA-tilisiirroissa ja valuuttamaksuissa. Jos käytetään mitä tahansa muuta BICFI-tunnistetta, Nordea käsittelee sen Request for Transfer -toimeksiantona.
6.1.10.2.4	++++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	C	Agentin nimelle/nimille BICFI tulee antaa ensisijaisena ensimmäisenä vaihtoehtona.
6.1.10.2.5	++++		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress24	C	
6.1.18.1.2	+++++		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	C	

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.18.1.3	++++		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.4	++++		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.5	++++		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.6	++++		BuildingName	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.7	++++		Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.8	++++		PostBox	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.9	++++		Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.10	++++		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.11	++++		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	R	Pakollinen jos postiosoite annettu
6.1.18.1.12	++++		TownLocationName	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.13	++++		DistrictName	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.14	++++		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.15	++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	R	Pakollinen jos postiosoite annettu
6.1.18.1.16	++++		AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	C	
6.1.15.4.14	++		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	PartyIdentification135	C	Maksutasolla annettua tietoa käytetään kaikissa hyvitystapahtumatason maksuissa, eikä samaa tietoa voida käyttää samanaikaisesti hyvitystapahtumatason maksuissa. Jos näin tehdään, Nordea hylkää maksun. Request for Transfer: Ultimate Debtor -tiedon käytöstä on sovittava toteuttavan pankin kanssa. Nordea välittää tiedon <i>best effort</i> -periaatteella.
6.1.14.1.1	+++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	C	Tällä tasolla annettua nimeä käytetään kaikissa hyvitystapahtumatason maksuissa, ellei hyvitystapahtumatason ole annettu vastaavaa nimeä. Nimessä voidaan käyttää 100 merkkiä.
6.1.14.1.2	+++		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress24	C	
6.1.18.1.2	++++		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.3	++++		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.4	++++		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.5	++++		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.6	++++		BuildingName	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.7	++++		Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.8	++++		PostBox	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.9	++++		Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.10	++++		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.11	++++		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.12	++++		TownLocationName	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.13	++++		DistrictName	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.14	++++		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.15	++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.16	++++		AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	C	
6.1.14.1.3	+++		Identification	<Id>	[0..1]	Party38Choice	C	Request for Transfer: Tietoa ei käsitellä
6.1.14.2.1	++++		OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification29	R	Organisaation yksilöllinen ja yksiselitteinen tunnistamistapa.

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.13.1.1	++++		AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	AnyBICDec2014Identifier	C	ISO 9362:2014 -rekisteriviranomaisen organisaatioille antama koodi. Muoto: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
6.1.13.1.2	++++		LEI	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	C	Rahoituslaitoksen tai osapuolen oikeushenkilötunnus eli LEI-tunnus ISO 17442 -standardin mukaisesti. Muoto: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} Tuettu vain SEPA- ja ulkomaanmaksuissa.
6.1.13.1.3	++++		Other	<Othr>	[0..∞]	GenericOrganisationIdentification1	C	Organisaation yksilöllinen tunnistus, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.13.1.3.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	C	Asiakasnumero (CUST) tai palvelu tunnus (BANK). Voi käyttää SEPA maksuilla
6.1.13.1.3.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	C	Tunnisteskeeman nimi.
6.1.13.1.3.2.1	+++++		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code	C	Käytetyt koodit: CUST BANK
6.1.15.4.15	++		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	ChargeBearerType1Code	C	ChargeBearer -tietoa tulee käyttää joko maksuerätasolla tai tapahtumatasolla, mutta ei molemmilla samanaikaisesti. SEPA maksut: SLEV = Following Service Level Valuuttamaksut EU/ETA-alueella: SHAR = Shared Valuuttamaksut muualle: SHAR or DEBT = Borne By Debtor (SHAR on oletusarvo)
6.1.15.4.18	++		CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>	[1..∞]	CreditTransferTransactionInformation34	R	Elementtejä, joita käytetään sanoman sisältämien yksittäisten tapahtumien tietojen antamiseen.
6.1.15.6.1	+++		PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]	PaymentIdentification6	R	Elementtejä, joita käytetään maksutoimeksiantoon viittaamiseen.
6.1.11.2.1	++++		InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Max35Text	C	Valinnainen. Yksilöllinen vähintään 3 kuukauden ajan. Ei saa sisältää erikoismerkkejä, mukaan lukien "å", "ä" ja "ö". Palautetaan statussanomassa pain.002 (Original Instruction Identifier), jos asiakas on käyttänyt sitä. Nordea käyttää tietoa duplikaattitarkistukseen.
6.1.11.2.2	++++		EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]	Max35Text	R	Pakollinen. EndToEndId:n on oltava yksilöllinen kullekin asiakkaalle vähintään 90 kalenteripäivän ajan. Se palautetaan statussanomassa pain.002 (Original End To End Identifier). Tätä käytetään tapahtumatason duplikaattitarkistukseen.
6.1.11.2.3	++++		UETR	<UETR>	[0..1]	UUIDv4Identifier	C	Yksilöllinen tunnistus, jota käytetään maksutapahtuman end-to-end -viitteenä. Muoto: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12} Jos asiakas ei anna sitä, Yrityksen maksut -palvelu muodostaa sen SWIFT-palvelun avulla.
6.1.15.6.2	+++		PaymentTypeInfoInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	PaymentTypeInfoInformation26	C	Elementtejä, joita käytetään tapahtuman tyyppin tarkempaan määrittelyyn. Pakollinen joko maksu- tai tapahtumatasolla. Suositellaan annettavaksi maksutasolla, koska vain se välitetään saajan pankille.

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.16.1.2	++++		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..∞]	ServiceLevel8Choice	C	Jos tätä käytetään, se ohittaa Payment Information -tasolla Service Level -kohdassa annetun tiedon. Sopimus tai sääntö, jonka mukaisesti hyvitystapahtumat tulee käsitellä. Nordea tukee enintään yhtä esiintymää.
6.1.16.1.2.1	+++++		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalServiceLevel1Code	R	Käytetyt koodit: SDVA = Same Day Value URGP = Urgent Payment RTGS = Express POPS payment
6.1.16.1.4	++++		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	CategoryPurpose1Choice	C	Transaction-tasolla voidaan käyttää koodeja INTC tai SUPP. Jos käytetään koodia INTC, sitä ei käsitellä sisäisinä cash pool -siirtoina (Nordean Global Cash Pool -palvelu).
6.1.166.1.4.1	+++++		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalCategoryPurpose1Code	R	Käytetyt koodit: INTC = Intra company payment SUPP = Supplier payment (Default Value) CORT = Financial payment
6.1.15.6.3	+++		Amount	<Amt>	[1..1]	AmountType4Choice	R	Negatiivinen määrä ei ole sallittu. Hyvityvaluutan valuuttakoodi on ilmoitettava.
6.1.3.1.1	++++	{Or	InstructedAmount	<InstdAmt Ccy="AAA">	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	XOR	SEPA maksut: 9 numeroa + 2 desimaalia sallittu Muu kuin SEPA: 13 numeroa + 2 desimaalia
6.1.3.1.2	++++	Or}	EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]	EquivalentAmount2	XOR	Käytetään vain kansainvälisissä maksuissa (valuuttamaksut).
6.1.3.1.2.1	+++++		Amount	<Amt Ccy="AAA">	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	R	Määrittää summan, joka veloitetaan maksajan tililtä. Muut kuin SEPA-maksut: sallittu enintään 13 numeroa + 2 desimaalia.
6.1.3.1.2.2	+++++		CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	R	Valuutta, jossa Nordea siirtää summan
6.1.15.6.4	+++		ExchangeRateInformation	<XchgRateInf>	[0..1]	ExchangeRate1	C	Sisältää tiedot valuuttakurssista ja sopimuksesta. Käytössä vain Request for Transfer -toimeksiannossa.
6.1.15.6.4.2	++++		ExchangeRate	<XchgRate>	[0..1]	BaseOneRate	C	
6.1.15.6.4.3	++++		RateType	<RateTp>	[0..1]	ExchangeRateType1Code	C	
6.1.15.6.4.4	++++		ContractIdentification	<CtrctId>	[0..1]	Max35Text	C	Valinnainen valuttamaksuille, max 14 merkkiä
6.1.15.6.5	+++		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	ChargeBearerType1Code	C	ChargeBearer -tietoa tulee käyttää joko maksuerätasolla tai tapahtumatasolla, mutta ei molemmilla samanaikaisesti. SEPA maksut: SLEV = Following Service Level Valuuttamaksut EU/ETA-alueella: SHAR = Shared Valuuttamaksut muualle: SHAR or DEBT = Borne By Debtor (SHAR on oletusarvo)

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.15.6.7	+++		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	PartyIdentification135	C	Jos sama tieto on annettu jo maksutason Ultimate Debtor -kentässä, sitä ei saa antaa enää Credit Transaction -tasolla, tai Nordea hylkää sanoman. Request for Transfer: Ultimate Debtor -tiedon käytöstä on sovittava toteuttavan pankin kanssa. Nordea välittää tiedon parhaansa mukaan.
6.1.14.1.1	++++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	C	Nimessä voidaan käyttää 100 merkkiä.
6.1.14.1.2	++++		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress24	C	Tieto, joka paikantaa ja yksilöi tietyn osoitteen postilaitoksen määritelmän mukaisesti.
6.1.18.1.2	+++++		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.3	+++++		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.4	+++++		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.5	+++++		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.6	+++++		BuildingName	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.7	+++++		Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.8	+++++		PostBox	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.9	+++++		Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.10	+++++		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.11	+++++		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.12	+++++		TownLocationName	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.13	+++++		DistrictName	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.14	+++++		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.15	+++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.16	+++++		AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	C	
6.1.14.1.3	++++		Identification	<Id>	[0..1]	Party38Choice	C	Request for Transfer: Tietoa ei käsitellä.
6.1.14.2.1	+++++		OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification29	R	Yksilöllinen ja yksiselitteinen tapa tunnistaa organisaatio.
6.1.13.1.1	+++++		AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	AnyBICDec2014Identifier	C	ISO 9362:2014 -rekisteriviranomaisen organisaatioille antama koodi. Muoto: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
6.1.13.1.2	+++++		LEI	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	C	Rahoituslaitoksen tai osapuolen oikeushenkilötunnus ISO 17442 -standardin mukaisesti. Muoto: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
6.1.13.1.3	+++++		Other	<Othr>	[0..∞]	GenericOrganisationIdentification1	C	Käytetään vain SEPA ja cross-border-maksuilla Organisaation yksilöllinen tunnistus, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.13.1.3.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	C	Asiakkaan tunnus (CUST) tai palvelutunnus (BANK). Voidaan käyttää SEPA-maksuissa.
6.1.13.1.3.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	C	Tunnisteskeeman nimi.
6.1.13.1.3.2.1	+++++ +		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code	C	Käytetyt koodit: CUST BANK

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.15.6.8	+++		IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	C	Käytetään vain valuuttamaksuissa ja Request for Transfer -toimeksiannoissa. Ei käytetä SEPA-maksuissa. Financial- ja same-day value -maksut (CORT tai TREA): Käytetään saajan pankin katepankin määrittämiseen. BICFI on annettava. Global Cash Pool -siirto: IntermediaryAgent-tietoa ei käsitellä. Yrityksen sisäiset maksut (INTC): Voidaan käyttää vain, kun saajan pankki on Nordea-konsernin ulkopuolella. Jos maksu ei noudata tätä sääntöä, se hylätään. Request for Transfer: toteuttavan pankin vaatimuksen mukaisesti.
6.1.10.4.1	++++		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstId>	[1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	R	Rahoituslaitoksen yksilöllinen tunniste, joka on annettu kansainvälisesti tunnustettua tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.10.2.1	+++++		BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIDec2014Identifier	R	BICFI on pakollinen tieto
6.1.15.6.9	+++		IntermediaryAgent1Account	<IntrmyAgt1Acct>	[0..1]	CashAccount38	C	Financial- ja same-day value -maksut (CORT tai TREA): voidaan käyttää, jos tieto on asiakkaan tiedossa. Kolmannen maan valuutassa tehtävä maksu voi edellyttää, että maksaja ilmoittaa saajan pankin katepankin tilin.
6.1.1.4.1	++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max2048Text	R	Tilin yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste tilinomistajan ja tilinhoitajan välillä.
6.1.2.1.1	+++++	{Or	IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier	XOR	International Bank Account Number (IBAN) – rahoituslaitosten kansainvälisesti käyttämä tunniste asiakkaan tilin yksilöivään tunnistamiseen.
6.1.2.1.2	+++++	Or}	Other	<Othr>	[1..1]	GenericAccountIdentification1	XOR	Organisaation yksilöllinen tunniste, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.1.2.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text	R	Jonkin institution antama tunniste
6.1.1.2.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	AccountSchemeName1Choice	R	Tunnisteskeeman nimi.
6.1.1.2.2.1	+++++		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code	R	Käytetyt koodit: BBAN = Basic Bank Account Number
6.1.15.6.14	+++		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	C	Valinnainen SEPA-maksuissa. Pakollinen kaikissa kansainvälisissä (rajat ylittävissä / eri valuutan) maksuissa, Treasury- ja yrityksen sisäisissä maksuissa sekä Request for Transfer -toimeksiannoissa, lukuun ottamatta SEPA-maksuja. Jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista on käytettävä: 1. BICFI – ellei käytetä jotakin muuta alla luetelluista koodeista 2. Clearing-järjestelmän tunniste ja saajan pankin nimi Kansainväliset / yrityksen sisäiset ja SEPA-maksut: kun IBANia käytetään SEPA-alueella, Creditor Agent -tietoa ei huomioida.
6.1.10.4.1	++++		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstId>	[1..1]	FinancialInstitutionIdentification18	R	Rahoituslaitoksen yksilöllinen tunniste, joka on annettu kansainvälisesti tunnustettua tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.10.2.1	+++++		BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIDec2014Identifier	C	Jos käytössä, BICFI:n on oltava validi SEPA maksut: Jos ei käytössä, Nordea päättää BICFI:n IBAN numerosta
6.1.10.2.2	+++++		ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbld>	[0..1]	ClearingSystemMemberIdentification2	C	Tieto, jota käytetään Clearing-järjestelmän osallisen tunnistamiseen
6.1.10.1.1	+++++		ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	[0..1]	ClearingSystemIdentification2Choice	R	Sovittu palvelu clearing-agenttien välillä tai kanava, jonka kautta maksutoimeksianto käsitellään.

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.23.1.1	+++++++		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalClearingSystem Identification1Code	R	Esimerkit: AUBSB = Australian Bank State Branch Code (BSB) CACPA = Canadian Payments Association Payment Routing Number HKNCC = Hong Kong Bank Code INFSC = Indian Financial System Code NZNCC = New Zealand National Clearing Code USABA = United States Routing Number (Fedwire, NACHA) Huom: Muiden koodien käyttö voi aiheuttaa hylkäyksen. Tarkista voimassa olevat koodit ISO:n sivuilta.
6.1.10.1.2	+++++		MemberIdentification	<Mmblid>	[1..1]	Max35Text	R	Väärä tunniste voi aiheuttaa maksun hylkääntymisen.
6.1.10.2.4	+++++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	C	Agentin nimen / nimien osalta: BICFI on annettava ensisijaisena ensimmäisenä vaihtoehtona. Jos annetaan Member ID tai LEI, myös nimi ja postiosoite ovat pakollisia. Huom: Tiedon on oltava mukana, kun käytetään vain Clearing System Identification -tietoa; muussa tapauksessa Nordea ei huomioi sitä.
6.1.10.2.5	+++++		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress24	C	
6.1.18.1.2	+++++		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.3	+++++		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.4	+++++		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.5	+++++		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.6	+++++		BuildingName	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.7	+++++		Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.8	+++++		PostBox	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.9	+++++		Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.10	+++++		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.11	+++++		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.12	+++++		TownLocationName	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.13	+++++		DistrictName	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.14	+++++		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.15	+++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.16	+++++		AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	C	
6.1.15.6.15	+++		CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]	CashAccount38	C	Creditor agentin tilinumero
6.1.1.4.1	++++		Identification	<Id>	[1..1]	AccountIdentification4Choice	R	Tilin yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste tilinomistajan ja tilinhoitajan välillä.
6.1.2.1.1	+++++	{Or	IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier	XOR	International Bank Account Number (IBAN) – rahoituslaitosten kansainvälisesti käyttämä tunniste asiakkaan tilin yksilöivään tunnistamiseen.
6.1.2.1.2	+++++	Or}	Other	<Othr>	[1..1]	GenericAccountIdentification1	XOR	Organisaation yksilöllinen tunniste, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.1.2.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text	R	
6.1.1.2.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	AccountSchemeName1Choice	R	Tunnisteskeeman nimi.
6.1.1.2.2.1	+++++++		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code	R	Käytetyt koodit: BBAN = Basic Bank Account Number

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.15.6.16	+++		Creditor	<Cdtr>	[0..1]	PartyIdentification32	R	Saajan nimi on pakollinen. Valuuttamaksuissa ja maksuosoituksissa saajan osoite on ilmoitettava saajan nimen lisäksi. SEPA-maksut: saajan tunnistetiedot välitetään maksunsaajalle.
6.1.14.1.1	++++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	R	Nimessä voidaan käyttää 100 merkkiä.
6.1.14.1.2	++++		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress24	C	Maksuosoitus: StreetName, Building Number, PostCode, TownName, ja Country ovat pakollisia Valuuttamaksut: Saajan postiosoite on pakollinen joko strukturoidussa tai hybridi-muodossa. SEPA maksut: Saajan postiosoite ei ole pakollinen, mutta jos sitä käytetään sen on oltava joko strukturoidussa tai hybridi-muodossa
6.1.18.1.2	+++++		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.3	+++++		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.4	+++++		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.5	+++x+		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.6	+++++		BuildingName	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.7	+++++		Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.8	+++++		PostBox	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.9	+++++		Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.10	+++++		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.11	+++++		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.12	+++++		TownLocationName	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.13	+++++		DistrictName	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.14	+++++		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.15	+++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.16	+++++		AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	C	
6.1.14.1.3	++++		Identification	<Id>	[0..1]	Party38Choice	C	Tunnistetta voidaan käyttää SEPA maksuille tai henkilötunnistetta maksuosoituksille Request for Transfer: Tietoa ei käsitellä.
6.1.14.2.1	+++++	{Or	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification29	XOR	Yksilöllinen ja yksiselitteinen tapa tunnistaa organisaatio.
6.1.13.1.1	+++++		AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	AnyBICDec2014Identifier	C	ISO 9362:2014 -rekisteriviranomaisen organisaatioille antama koodi. Muoto: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
6.1.13.1.2	+++++		LEI	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	C	Rahoituslaitoksen tai osapuolen oikeushenkilötunnus ISO 17442 -standardin mukaisesti. Muoto: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} Käytetään vain SEPA ja cross-border-maksuilla
6.1.13.1.3	+++++		Other	<Othr>	[0..∞]	GenericOrganisationIdentification1	C	Organisaation yksilöllinen tunniste, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.13.1.3.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	R	
6.1.13.1.3.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	C	Tunnisteskeeman nimi.

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.13.1.3.2.1	+++++++ +		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code	R	Käytetyt koodit: CUST = Customer Number (käytetään SEPA maksuille kaikissa maissa) TXID = Tax Identification Number
6.1.14.2.2	+++++	Or}	Privateldentification	<Prvtld>	[1..1]	PersonIdentification13	XOR	Yksilöllinen ja yksiselitteinen tapa tunnistaa henkilö, esim. passin numero
6.1.17.1.2	+++++		Other	<Othr>	[0..∞]	GenericPersonIdentification1	R	Henkilön yksilöllinen tunniste, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.17.1.2.1	+++++++		Identification	<ld>	[1..1]	Max35Text	R	Voi käyttää maksuosoituksissa SOSE-koodin kanssa. SEPA maksut: Voi käyttää kaikissa maissa SOSE-koodin kanssa.
6.1.17.1.2.2	+++++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	PersonIdentificationSchemeName1Choice	R	Tunnisteskeeman nimi.
6.1.17.1.2.2.1	+++++++ +		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPersonIdentification1Code	R	Käytetyt koodit: SOSE = Social Security Number TXID = Tax Identification
6.1.15.6.17	+++		CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	CashAccount38	C	Financial-maksut: voidaan käyttää joko saajan pankin tilinumeron ilmoittamiseen, jos Creditor Agent on varsinainen saaja, tai lopullisen saajan tilinumeron ilmoittamiseen. Joko CreditorAgentAccount tai CreditorAccount voi olla mukana, mutta ei molempia samanaikaisesti; ks. yllä CreditorAgentAccount.
6.1.1.4.1	++++		Identification	<ld>	[1..1]	AccountIdentification4Choice	R	Tilin yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste tilinomistajan ja tilinhoitajan välillä.
6.1.2.1.1	+++++	{Or	IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier	XOR	Kansainvälisissä (rajat ylittävissä / eri valuutan) maksuissa, SEPA-tilisiirroissa ja yrityksen sisäisissä maksuissa, mukaan lukien Request for Transfer -toimeksiannot, joissa saajan pankki sijaitsee EU-/ETA-alueella, saajan tilinumeron on oltava IBAN-muodossa. Poikkeuksena Treasury-maksut, joissa IBAN ei ole pakollinen.
6.1.2.1.2	+++++	Or}	Other	<Othr>	[1..1]	GenericAccountIdentification1	XOR	Organisaation yksilöllinen tunniste, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.1.2.1	+++++		Identification	<ld>	[1..1]	Max34Text	R	Nordean käyttö: Maksuosoitus: On ilmoitettava NOTPROVIDED. Lisäksi maksuosoituksessa on annettava saajan koko nimi ja osoitetiedot kohdassa <Cdtr>. Financial-maksu: On annettava joko Creditor Agent Account tai Creditor Account, mutta ei molempia. Katso yllä kohta CreditorAgentAccount.
6.1.1.2.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	AccountSchemeName1Choice	R	Ei käytössä maksuosoituksissa
6.1.1.2.2.1	+++++++	{{Or	Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code	XOR	Käytetyt koodit: BBAN = Basic Bank Account Number
6.1.1.2.2.2	+++++++	Or}}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	XOR	Alias numero Request for Transfer: Ei käytössä
6.1.1.4.5	++++		Proxy	<Prxy>	[0..1]	ProxyAccountIdentification1	C	Varattu tulevaan käyttöön
6.1.1.3.1	+++++		Type	<Tp>	[0..1]	ProxyAccountType1Choice	C	Varattu tulevaan käyttöön
6.1.1.3.1.1	+++++		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalProxyAccountType1Code	R	Varattu tulevaan käyttöön
6.1.1.3.2	+++++		Identifier	<ld>	[1..1]	Max2048Text	R	Varattu tulevaan käyttöön

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.15.6.18	+++		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	PartyId135	C	Käytetään jos lopullinen maksunsaaja on eri kuin Creditor
6.1.14.1.1	++++		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	R	Jos Ultimate Creditor -kenttää käytetään, nimi on pakollinen tieto Nimessä voidaan käyttää 100 merkkiä.
6.1.14.1.2	++++		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress24	C	
6.1.18.1.2	+++++		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.3	+++++		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.4	+++++		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.5	+++++		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.6	+++++		BuildingName	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.7	+++++		Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.8	+++++		PostBox	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.9	+++++		Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	C	
6.1.18.1.10	+++++		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	C	
6.1.18.1.11	+++++		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.12	+++++		TownLocationName	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.13	+++++		DistrictName	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.14	+++++		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.18.1.15	+++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	R	Pakollinen, jos postiosoite on annettu
6.1.18.1.16	+++++		AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	C	
6.1.14.1.3	++++		Identification	<Id>	[0..1]	Party38Choice	C	Voi käyttää SEPA maksuille Request for Transfer: Tietoa ei käsitellä.
6.1.14.2.1	+++++	{Or	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification29	XOR	Yksilöllinen ja yksiselitteinen tapa tunnistaa organisaatio.
6.1.13.1.1	+++++		AnyBIC	<AnyBIC>	[0..1]	AnyBICDec2014Identifier	C	ISO 9362:2014 -rekisteriviranomaisen organisaatioille antama koodi. Muoto: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
6.1.13.1.2	+++++		LEI	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	C	Rahoituslaitoksen tai osapuolen oikeushenkilötunnus ISO 17442 -standardin mukaisesti. Muoto: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
6.1.13.1.3	+++++		Other	<Othr>	[0..∞]	GenericOrganisationIdentification1	C	Organisaation yksilöllinen tunniste, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.13.1.3.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	R	Jonkin institution antama tunniste
6.1.13.1.3.2	+++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName-1Choice	C	Tunnisteskeeman nimi. Request for transfer: Pakollinen
6.1.13.1.3.2.1	+++++ +		Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code	R	Käytetyt koodit: CUST = Customer Number
6.1.14.2.2	++++	Or}	PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	PersonIdentification13	XOR	Yksilöllinen ja yksiselitteinen tapa tunnistaa yksilö, esim. passin numero
6.1.17.1.2	+++++		Other	<Othr>	[0..∞]	GenericPersonIdentification1	R	Henkilön yksilöllinen tunniste, jonka jokin instituutio on antanut tunnistusjärjestelmää käyttäen.
6.1.17.1.2.1	+++++		Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	R	Henkilön yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste.

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.17.1.2.2	++++++		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	PersonIdentificationSchemeName1Choice	R	Tunnisteskeeman nimi.
6.1.17.1.2.2.1	++++++ +	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPersonIdentification1Code	R	Käytetyt koodit: SOSE = Social Security Number
6.1.15.6.21	+++		Purpose	<Purp>	[0..1]	Purpose2Choice	C	Voidaan käyttää SEPA-maksuissa maksun tarkoituksen ilmoittamiseen. Vain koodi on käytössä. Request for Transfer: Tietoa ei käsitellä.
6.1.12.2.1	++++	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPurpose1Code	XOR	Esimerkiksi seuraavia tarkentavia koodeja voidaan käyttää yhdessä Category Purpose "SALA" -koodin kanssa: STDY = Student financial aid BECH = Child benefit PENS = Pension BENE = Unemployment/disability benefit SSBE = Social security benefit SALA = Salary TAXS = Tax refund
6.1.12.2.2	++++	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	XOR	Ei käytössä
6.1.15.6.22	+++		RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..10]	RegulatoryReporting3	C	Käytössä vain Request for Transfer-maksuilla toteuttavan pankin vaatimuksen mukaisesti
6.1.19.1.1	++++		DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>	[0..1]	RegulatoryReportingType1Code	R	Käytetyt koodit: CRED = Regulatory information applies to the credit side. DEBT = Regulatory information applies to the debit side.
6.1.19.1.2	++++		Authority	<Authrty>	[0..1]	RegulatoryAuthority2	C	
6.1.19.1.2.2	++++		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode	C	Koodi tarkistetaan Yhdistyneiden kansakuntien maatunnusluettelon perusteella (ISO 3166, Alpha-2-koodi).
6.1.19.1.3	++++		Details	<Dtls>	[0..∞]	StructuredRegulatoryReporting3	R	<Details> ja siihen liittyvät elementit kohdassa Regulatory Reporting voidaan toistaa kahdesti. Nordea jättää huomiotta tätä useammat esiintymät.
6.1.19.1.3.1	++++		Type	<Tp>	[0..1]	Max35Text	R	Esimerkit: PURP = Purpose of Payment DECL = Declaration used for "NNKNI" (Japan) CRST = Creditor Status, i.e. Beneficiary Type CIST = Citizenship Status (Indonesia) PUFD = Purpose of Funds (Taiwan)
6.1.19.1.3.4	++++		Code	<Cd>	[0..1]	Max10Text	R	
6.1.19.1.3.6	++++		Information	<Inf>	[0..∞]	Max35Text	C	Yhtä enintään 35 merkin pituista riviä voidaan käyttää, ja se välitetään viranomaisille tai toimeenpanevalle pankille (Request for Transfer).
6.1.15.6.23	+++		Tax	<Tax>	[0..1]	TaxInformation8	C	Ei käytössä
6.1.24.2.1	++++		Creditor	<Cdtr>	[0..1]	TaxParty1	R	
6.1.24.7.3	++++		TaxType	<TaxTp>	[0..1]	Max35Text	R	

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.15.6.25	+++		RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]	RemittanceInformation16	C	Strukturoitua tietoa voidaan käyttää sekä kotimaisissa että kansainvälisissä maksuissa, mukaan lukien Request for Transfer, ellei jäljempänä toisin mainita. Strukturoimatonta maksun viitetietoa (Unstructured Remittance Information) ei käsitellä, jos käytössä on strukturoitu maksun viitetieto (Structured Remittance Information); mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan jäljempänä.
6.1.20.5.1	++++	{Or	Unstructured	<Ustrd>	[0..1]	Max140Text	XOR	Yhtä 140 merkin pituista esiintymää voidaan käyttää. Pakollinen ERI-tilisiirroissa, kun käytetään useampaa kuin yhtä strukturoidun maksun viitetiedon esiintymää.
6.1.20.5.2	++++	Or}	Structured	<Strd>	[0..999]	StructuredRemittanceInformation16	XOR	Käyttö: Voidaan käyttää, kun alla on annettu vähintään yksi ReferredDocumentInformation- tai Creditor Reference -tieto. Jos Creditor Reference on annettu, ReferredDocumentInformation jätetään huomiotta. Strukturoitujen erittelyjen summa ei saa olla negatiivinen. Jos havaitaan virheitä, koko tapahtumatason toimeksianto hylätään. Tavallinen SEPA-tilisiirto: voidaan käyttää yhtä esiintymää. SEPA ERI -tilisiirrot: voidaan käyttää enintään 999 esiintymää, joista vähintään yhden on oltava hyvityslasku. Valuuttamaksu ja Request for Transfer: voidaan käyttää enintään yhtä esiintymää, joka voi sisältää joko asiakirjan numeron (CINV) tai saajan viitteen (SCOR). Treasury-maksut: voidaan käyttää enintään yhtä esiintymää. Se voi sisältää joko laskun numeron (CINV) tai saajan viitteen (SCOR).
6.1.20.1.1	+++++		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..∞]	ReferredDocumentInformation7	C	Käytetään vain kerran kutakin <Strd>-esiintymää kohden.
6.1.20.1.1.1	+++++		Type	<Tp>	[0..1]	ReferredDocumentType4	R	Määrittää dokumentin tyyppiä.
6.1.20.1.1.1.1	+++++		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	ReferredDocumentType3Choice	R	Käyttö: CREN ei ole sallittu Request for Transfer-maksuille
6.1.20.1.1.1.1.1	+++++		Code	<Cd>	[1..1]	DocumentType6Code	R	Käytetyt koodit: CINV = Commercial Invoice (lasku) CREN = Credit Note (hyvityslasku)
6.1.20.1.1.2	+++++		Number	<Nb>	[0..1]	Max35Text	C	
6.1.20.1.1.3	+++++		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	ISODate	C	Ei käytössä
6.1.20.1.2	+++++		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	RemittanceAmount2	C	Määrä on pakollinen, jos käytetään useampaa kuin yhtä strukturoitua erittelyä, eikä se saa olla nolla. Yhden Credit Transfer Transaction -tapahtuman kaikkien Structured Remittance Information -erittelyjen summan on oltava sama kuin Credit Transfer Transaction -tason summa. Summa ei saa olla nolla eikä koskaan negatiivinen.

ISO Index	Str. Seq.	Or	pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item	XML Tag	Mult.	Type	Nordea Use	Nordea comment
6.1.12.9.1	+++++		DuePayableAmount	<DuePyblAmt Ccy="AAA">	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	C	Määrä alkuperäisen laskun mukaisesti. Ei voida käyttää yhdessä koodin CREN kanssa. Huom.: Valuutan on vastattava Instructed Amount- tai Equivalent Amount -kentässä ilmoitettua valuuttaa (<Amt Ccy="AAA">). Nordea tukee tätä SEPA- ja ulkomaanmaksuissa, mutta saajan pankki ei välttämättä tue sitä. SEPA-maksut: sallitaan 9 numeroa + 2 desimaalia Muut kuin SEPA-maksut: sallitaan 13 numeroa + 2 desimaalia
6.1.12.9.3	+++++		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt Ccy="AAA">	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	C	Pakollinen, jos käytetään ERI -tietoja. Hyvityslaskun määrä. Ei voida käyttää yhdessä koodin CINV kanssa. Huom.: Valuutan on vastattava Instructed Amount- tai Equivalent Amount -kentässä ilmoitettua valuuttaa (<Amt Ccy="AAA">). SEPA-maksut: sallitaan 9 numeroa + 2 desimaalia Muut kuin SEPA-maksut: sallitaan 13 numeroa + 2 desimaalia
6.1.12.9.6	+++++		RemittedAmount	<RmtdAmt Ccy="AAA">	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	C	Pakollinen, jos käytetään ERI -tietoja. Laskun määrä. Ei voida käyttää yhdessä koodin CREN kanssa. Huom.: Valuutan on vastattava Instructed Amount- tai Equivalent Amount -kentässä ilmoitettua valuuttaa (<Amt Ccy="AAA">). SEPA-maksut: sallitaan 9 numeroa + 2 desimaalia Muut kuin SEPA-maksut: sallitaan 13 numeroa + 2 desimaalia
6.1.20.1.3	++++		CreditorReferenceInformation	<CdrRefInf>	[0..1]	CreditorReferenceInformation2	C	Saajan antama viitetieto, jonka avulla voidaan tunnistaa maksun perusteena olevat dokumentit.
6.1.9.1.1	+++++		Type	<Tp>	[0..1]	CreditorReferenceType2	R	Määrittää laskuttajan viitteen tyyppin.
6.1.9.1.1.1	+++++		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	CreditorReferenceType1Choice	R	Laskuttajan viitetyypin muoto
6.1.9.1.1.1.1	+++++		Code	<Cd>	[1..1]	DocumentType3Code	R	Käytetyt koodit: SCOR = Structured Communication Reference
6.1.9.1.1.2	+++++		Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text	C	ISO = International Standardisation Organisation. Varattu ISO 11649 kansainväliselle laskuttajan viitestandardille (RF-viite).
6.1.9.1.2	+++++		Reference	<Ref>	[0..1]	Max35Text	R	Katso laskun, laskuttajan viitteen ja hyvityslaskun käyttö kohdasta <Strd>. Laskuttajan viite voi sisältää RF-laskuttajaviitteen (ISO 11649), enintään 25 merkkiä, tai kotimaisen viitteen, enintään 20 merkkiä. Request for Transfer: laskuttajan viite voi sisältää enintään 35 merkkiä.