



Tjänsten Företagets betalningar
Anvisningar för meddelandeimplementering

pain.001.001.09

CustomerCreditTransferInitiationV09

Version: 1.0

Datum: 2026-06-20

Innehåll

| | |
|---|----|
| 1. Inledning | 3 |
| 2. Om Företagets betalningar | 3 |
| 3. Meddelandestruktur | 3 |
| 3.1 Betalningsmeddelande | 3 |
| 3.2 Betalningsstatusrapport | 4 |
| 3.3 Annulleringsbegäran för betalning..... | 5 |
| 4. Närmare anvisningar..... | 6 |
| 4.1 Servicekod..... | 6 |
| 4.2 Fastställande av typ av betalning..... | 6 |
| 4.3 Teckenuppsättning och specialtecken | 7 |
| 4.4 Beloppsfält | 8 |
| 4.5 Betalarens identifikation för betalningen | 8 |
| 4.6 Fakturerarens referens på betalningen | 8 |
| 4.7 Hantering av kreditnota med SEPA-girering..... | 9 |
| 4.8 Prioritering av materialhantering..... | 10 |
| 4.9 Clearingkoder | 11 |
| 4.10 Kostnadsdebitering | 11 |
| 4.11 Användning av adressuppgifter | 11 |
| 4.12 Bokföring av debitering..... | 12 |
| 4.13 Betalning på uppdrag | 12 |
| 4.14 Slutlig mottagare..... | 12 |
| 4.15 Löne- och pensionsbetalningar..... | 12 |
| 4.16 Purpose-kod | 13 |
| 4.17 Remittance Information – begränsningar | 14 |
| 4.18 Täckningsbank/förmedlande bank..... | 14 |
| 4.19 Anvisningar för banken..... | 15 |
| 5. Nordeas användning av XML-formatet ISO 20022 | 15 |
| 6. Begränsningar | 16 |
| 7. Anvisningar..... | 19 |

1. Inledning

I detta dokument definieras hur uppgifterna i betalningsmeddelandet (schemanamn **pain.001.001.09**) ska struktureras för informationsutbytet mellan meddelandeavsändaren och Nordea. Betalningsmeddelandet **pain.001.001.09** kan användas i tjänsten **Företagets betalningar** från och med november 2026.

Denna anvisning är en bilaga till **ISO 2022 MDR for Payments Initiation 2019** (del 1–3) och **CGI-MP-dokumentationen** (se nedan), vilket innebär att läsaren förutsätts känna till de allmänna XML-reglerna och -strukturerna.

Anvisningen följer de internationella definitionerna för innehåll och användning av ISO 2022-meddelandet **pain.001.001.09 Customer Credit Transfer Initiation** samt rekommendationerna för **Common Global Implementation – Market Practice (CGI-MP) Credit Transfer Initiation**, som finns tillgängliga på: [CGI-MP Link](#)

Anvisningen innehåller hänvisningar till följande dokument: **ISO 2022, Payments Initiation – Maintenance 2019** (del 1–3), godkänd av **Payments SEG** den 21 januari 2019, **Message Definition Report**, utgåva februari 2019 (del 1–3) – [Link](#), **pain.001.001.09, CustomerCreditTransferInitiationV09**

2. Om Företagets betalningar

Nordeas tjänsten **Företagets betalningar** gör det möjligt för företag att genomföra alla betalningar som görs via girering med hjälp av den internationella meddelandestandarden **ISO 2022**.

Tjänsten används i Finland och omfattar behandling av vanliga **SEPA-gireringar** samt **löner, expressbetalningar och valutabetalningar**. Tjänsten är utformad som en **massbetalningstjänst**, vilket innebär att det är viktigt att samla så många betalningar som möjligt i **en och samma betalningsfil**. Kunder kan sända betalningsmeddelanden via **Web Services** eller **SWIFTNet FileAct**. Autentiseringsmetoden beror på vilken kanal som används.


3. Meddelandestruktur

Detta kapitel definierar strukturen för betalningsmeddelandet samt den betalningsstatusrapport och den annulleringsbegäran som används.

3.1 Betalningsmeddelande

Det betalningsmeddelande som beskrivs i detta dokument är **pain.001.001.09**.

Termen ”meddelande” används för en förekomst av XML-schemat, som är en kombination av blocken **Group Header**, **Payment Information** och **Credit Transfer Transaction Information**, se bilden nedan.

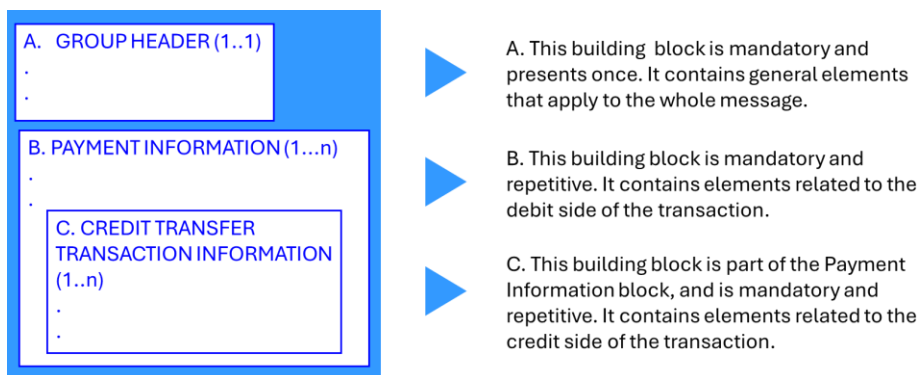


Ett meddelande som sänds till Nordea kan innehålla betalningar från flera betalare (separat servicekod). En fil kan innehålla flera betalningsmeddelanden, men för effektivare filbehandling rekommenderar vi att en fil endast innehåller ett meddelande.

Den detaljerade XML-meddelandestrukturen för **pain.001.001.09** beskrivs i kapitlet Anvisningar.

3.2 Betalningsstatusrapport

Efter att ett betalningsmeddelande har kontrollerats vid mottagandet och i samband med att betalningen genomförs, skapar Nordea ett returmeddelande, en betalningsstatusrapport. Betalningsmeddelandet pain.001.001.09 får betalningsstatusrapporten **pain.002.001.03**.

Bilden nedan beskriver strukturen för betalningsstatusrapporten.

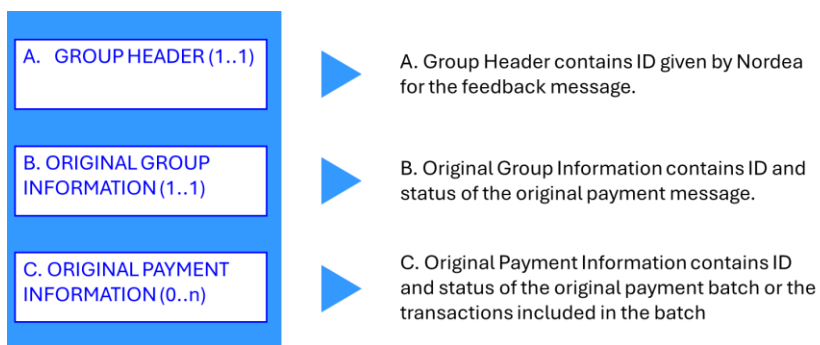

Mer information och anvisningar om återkoppling finns i tjänstebeskrivningen för Tjänsten Företagets betalningar v3.


3.3 Annulleringsbegäran för betalning

Med en annulleringsbegäran kan betalaren be banken att annullera en betalningsfil eller en transaktion som banken har tagit emot men ännu inte har genomfört. Om möjligt försöker Nordea annullera transaktionen och sänder ett återkopplingsmeddelande om att annulleringen har lyckats.

Den annulleringsbegäran som används är **pain.006.001.01**.

En annulleringsbegäran som sänds till Nordea får endast innehålla begäranden från en betalare (det vill säga ha en servicekod). Med ett meddelande kan man annullera en eller flera filer (**PaymentInformation**) eller en eller flera betalningar i en fil (**CreditTransferTransactionInformation**).

Annulleringsmeddelandet består av tre block: **A. Group Header**, **B. Original Group Information** och **C. Transaction Information**. Bilden nedan beskriver meddelandestrukturen

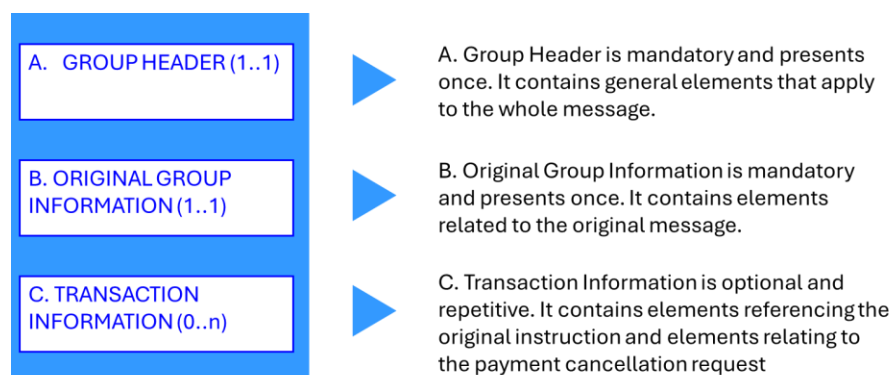

Annulleringsbegäranden som sänds före debiteringsdagen (**Requested Execution Date**) – även sådana som sänds på dagar som inte är bankdagar – kan behandlas förutsatt att identifierarna i det ursprungliga meddelandet är korrekta: **MessageIdentification**, **Payment Information Identification**, **Instruction Identification**, **EndToEnd Identification**.

En annulleringsbegäran kan gälla en fil (**Payment Information**) eller en transaktion (**Credit Transfer Transaction**). Det är inte möjligt att annullera ett helt meddelande med hjälp av **Message Identification**; i ett sådant fall måste alla enskilda batcher i meddelandet annulleras.

En annullering måste göras med exakt samma identifierare som användes i den ursprungliga ordern:

- För annullering av en fil krävs att meddelandet innehåller det ursprungliga **Message Identification** i fältet **OriginalMessageId** och det ursprungliga **Payment Information Identification** i fältet **OriginalPayment Information Id**.
- För annullering av en **transaktion** krävs att meddelandet innehåller **Message Identification**, **Payment Information Identification** (om det ingick i det ursprungliga meddelandet), **Instruction Identification** (om det ingick i det ursprungliga meddelandet) och **EndToEnd Identification**.

Nordea kan försöka annullera filer som sänds på debiteringsdagen / den begärda genomförandedagen:

- **SEPA-gireringar** behandlas i betalningskörningar som upprepas ungefär var 20:e minut, så annullering kan vara möjlig om filen och dess annulleringsbegäran har skickats mellan två betalningskörningar.
- **Expressbetalningar** kan inte annulleras.
- **Valutabetalningar** vidarebefordras löpande under dagen till betalningsexekvering, så även annullering av dessa lyckas sannolikt inte.

Mer information och anvisningar om hur en annulleringsbegäran skapas finns i tjänstebeskrivningen för **Tjänsten Företagets betalningar v2**.

4. Närmare anvisningar

4.1 Servicekod

Nordeas servicekod är en obligatorisk uppgift. Den kan anges i uppgiften

- Initiating Party/OrganisationIdentification, då den används som servicekod för alla filer i meddelandet
- Debtor/OrganisationIdentification, då den används som servicekod för den aktuella betalaren. Servicekoden för Debtor används trots att servicekoden angetts för Initiating Party.

4.2 Fastställande av typ av betalning

Enligt ISO 20022-standarderna kan betalningstypen ges både på debiterings- och krediteringsnivå. Vi rekommenderar att betalningstypen ges på debiteringsnivå (payment information) eftersom endast denna information vidarebefordras till mottagarens bank. Vid löne- och pensionsbetalning ska Category Purpose "SALA" ges på debiteringsnivå.

Betalningen styrs till SEPA-betalning: betalningsuppdragets valuta är euro, debiteringskontots valuta är euro, mottagarens konto är i IBAN-format och mottagarbanken är en SEPA-bank.

Betalningen styrs till betalning utomlands: betalningsuppdragets valuta är någon annan än euro eller debiteringskontots valuta är någon annan än euro eller mottagarens konto är inte i IBAN-format eller mottagarbanken är inte en SEPA-bank.

Gireringar – Payment Method "TRF"

- SEPA-gireringar: Nordea härleder utifrån uppgifterna i gireringen om betalningen är SEPA-duglig och styr betalningen till SEPA-kanalen. Uppgiften Service Level "SEPA" i Payment Type Information är inte obligatorisk men också kan ges. Om Service Level "SEPA" angetts men betalningen inte är SEPA-duglig routas betalningen som valutabetalning.

- Expressbetalning (inrikes eller utomlands): Payment Type Information / Service Level / Proprietary "URGP"
 - Expressbetalningar är
 - betalningar där mottagarens konto är i Nordea Bank Finland
 - betalningar där mottagarens konto är i någon annan inhemsk penninginrättning. men mottagarens IBAN är den andra inhemska penninginrättningens IBAN.
 - betalningar där mottagarens konto är i någon annan utländsk penninginrättning. Betalningen förmedlas som ilremissa till utlandet.
 - En "URGP" expressbetalning som uppfyller SEPA-kriterierna och som sänds till utlandet är ännu inte möjlig. En sådan betalning hanteras som ilremissa till utlandet.
 - Egen girering: Category Purpose "INTC"

4.3 Teckenuppställning och specialtecken

Filer som sänds till Nordea ska vara i UTF-8-format och får endast innehålla tecken som ingår i ISO-8859-1.

Specialtecken, inklusive de skandinaviska tecknen å, ä och ö, är inte tillåtna i identifieringsfält (MessageId, PaymentInformationId, InstructionId och EndToEndId).

Specialtecken kan användas i övriga delar av meddelandet, men följande tecken omvandlas till "_":

- æ ø Æ Ø
- / - ? : () . , ' + @
- Mellanslag

De skandinaviska tecknen å, ä och ö kan användas och omvandlas inte.

Obs! Undvik tecken som de som anges nedan i namn-, adress- och remitteringsinformationsfält:

| Character | Description |
|-----------|----------------------------|
| < | Less-than |
| > | Greater-than |
| " | Double quote |
| & | Ampersand |
| ¤ | Currency sign (typography) |

Dessutom ska referenser, identifikationer och identifierare uppfylla följande:

- Innehållet får inte börja eller sluta med ett snedstreck (/)
- Innehållet får inte innehålla dubbla snedstreck (//)

4.4 Beloppsfält

Beloppsfälten i ett betalningsuppdrag skärs av efter två decimaler.

XML-taggar i beloppsfältet får inte innehålla specialtecken (t.ex. radbyte) eller mellanslag.

Betalningsbeloppet anges i uppgiften Instructed Amount. Vid valutabetalningar är det också möjligt att ange det belopp som debiteras (t.ex. i euro) och uppdragets valuta.

Exempel på betalning med motvärde:

- betalning i US-dollar på 1 000 euro
- betalningen debiteras i euro och förmedlas vidare i US-dollar

```
<Amt>
  <EqvtAmt>
    <Amt Ccy="EUR">1000.00</Amt>
    <CcyOfTrf>USD</CcyOfTrf>
  </EqvtAmt>
</Amt>
```

4.5 Betalarens identifikation för betalningen

ISO 20022 standarden omfattar två identifikationer på transaktionsnivå för betalningar:

- EndToEnd Identification (obligatorisk), förmedlas till mottagaren och returneras till betalaren med returmeddelanden (se punkten "Betalningsstatusrapport") samt på kontoutdrag
- Instruction Identification (inte obligatorisk), förmedlas inte vidare i bevakningskedjan, utan returneras endast till betalaren med returmeddelanden samt på kontoutdrag.

Identifikationerna måste vara identifierande i tre månader. Tjänsten kontrollerar att transaktionens EndToEnd Identification och Instruction Identification är identifierande i tre månaders tid. Om så inte är fallet antas att betalningen är en dubbel transaktion och den refuseras.

På SEPA-girering förmedlas EndToEnd Identification till mottagaren i ett eget fält. I valutabetalningar överför tjänsten EndToEnd Identification till rad 1 i meddelandefältet med förleden "/ROC/" ("Ordering Customer Reference"). I dessa fall minskar antalet tillgängliga meddelanderader med en.

4.6 Fakturerarens referens på betalningen

Den internationella referensen (ISO 11649, RF-referens) förmedlas i betalningar som sådan.

Exempel på RemittanceInformation i ett XML-meddelande (internationell referens "RF45 12454"):

```

<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
        <Issr>ISO</Issr>
      </Tp>
      <Ref>RF4512454</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
</RmtInf>

```

Vid SEPA-betalning förmedlas inhemska referenser med eller utan de inledande nollorna (20 siffror) i det strukturerade meddelandet enligt exemplet nedan.

Exempel på RemittanceInformation i ett XML-meddelande (inhemsk referens "1245"):

```

<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>1245</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
</RmtInf>

```

4.7 Hantering av kreditnota med SEPA-girering

Nordea stöder Finansbranschens SEPA-utvidgning, som gör det möjligt att förmedla kreditnota med girering. För kreditnotan redogörs i betalningens specifikationsuppgifter (Remittance Information). Betalaren kan lägga till en fritt formulerad specifikation i betalningen och högst 999 strukturerade specifikationer (se ERI-information nedan).

En strukturerad specifikation innehåller fakturornas och kreditnotornas uppgifter medan deras nettosumma bildar betalningens belopp. En strukturerad specifikation förmedlas till de banker som stöder SEPA-utvidgningen (huvudsakligen banker som verkar i Finland) och ett fritt meddelande till de banker som inte stöder SEPA-utvidgningen.

I den utvidgade hanteringen av kreditnotor ska man komma ihåg att specifikationerna förmedlas på mottagarens kontoutdrag även om mottagaren använder en transaktionsförteckning i KTL-format för ankommande referensbetalningar. Däremot förmedlas specifikationerna till material för referensbetalningar i XLM-format. Trots detta finns det få uppdateringsprogram för kundreskontran med kapacitet att utnyttja specifikationerna.

Innan man tar i bruk den utvidgade hanteringen av kreditnotor är det bra att säkerställa att detta inte orsakar extra manuellt arbete för mottagaren. I de flesta program kan kundreskontran inte uppdateras direkt med hjälp av kontoutdraget utan kräver i regel en separat fil av referensbetalningar i KTL-format.

Extended Remittance Information (ERI) dvs. sammanföring av fakturor och kreditnotor

ERI (tidigare AOS2) består av **ett obligatoriskt meddelande** (Unstructured Remittance Information), högst 140 tecken innehåller ett sammandrag av fakturorna och kreditnotorna. Uppgiften förmedlas till de banker som inte tar emot specifikationsuppgifter som strukturerade meddelanden, dvs. banker som inte är ERI-banker. Uppgiften förmedlas inte till ERI-banker.

ERI består av **minst 2** och **högst 999** strukturerade meddelanden, högst 280 tecken i varje meddelande. Uppgifterna förmedlas till mottagarna via ERI-bankerna. Ett strukturerat meddelande är antingen en faktura eller en kreditnota.

- Information om fakturan eller kreditnotan – ReferredDocument Information/Type/Code CINV eller CREN
- Fakturabeloppet – RemittedAmount eller beloppet på kreditnotan – CreditNoteAmount
- Fakturans eller kreditnotans referens – CreditorReference eller meddelandet i fakturan eller kreditnotan – AdditionalRemittanceinformation
- Om referens eller meddelande inte förekommer kan man också ange fakturanummer ReferredDocumentInformation/Number och fakturans datum ReferredDocumentInformation/Date.

Banken refuserar betalningen om

- det obligatoriska ostrukturerade meddelandet innehåller mer än 140 tecken
- ett enskilt strukturerat element innehåller mer än 280 tecken mellan avgränsarna <Strd> och </Strd>.

Mer information om användningen av ERI finns på [Finansbranschens webbplats](#).

4.8 Prioritering av materialhantering

Elementet InstructionPriority i Payment Information-delen är en frivillig uppgift. Om man anger "HIGH" som dess värde, hanteras ifrågavarande fil i nästa betalning före kundens övriga material. Observera att Instruction Priority inte styr betalningens förmedlingshastighet, utan endast handläggningshastigheten i Nordea. InstructionPriority tolkas endast fils specifikt, det vill säga per debiteringsnivå.

4.9 Clearingkoder

ISO clearingkoder underhålls i External Code List, som finns på ISO 20022:s webbsidor. Nordea kontrollerar de tillåtna värdena utifrån denna lista. Namnet på mottagarens bank är obligatorisk information utöver clearingkoden.

4.10 Kostnadsdebitering

Vid SEPA-betalningar är kostnadsdebiteringen ChargeBearer alltid "SLEV".

Vid övriga betalningar är kostnadsdebiteringen ChargeBearer "SHAR" obligatorisk då betalningsmottagarens bank finns i ett EU- eller EES-land.

I övriga fall kan man också använda kostnadsdebitering enligt betalning till fullt belopp (ChargeBearer "DEBT").

Enligt lagen om betaltjänster får banken inte genomföra uppdrag med lagstridig avgiftsdebitering. Banken vidarebefordrar inte sådana betalningar, utan de avvisas. Över de avslagna betalningarna bildas elektroniskt returmaterial som kunden kan hämta.

4.11 Användning av adressuppgifter

Adressuppgifterna för de parter som hänför sig till betalningen (betalare, mottagare, ursprunglig betalare, slutlig mottagare) kan anges på två olika sätt.

I det strukturerade sättet används åtminstone stadens namn (Town Name) och adressens landskod (Country). Andra strukturerade adressuppgifter som tillhör till schema kan också användas, dessa är: avdelning (Department), underavdelning (Sub Department), gatunamn (Street Name), byggnadsnummer (Building Number), postnummer (Post Code), landskap (Country Sub Division).

I det hybrida sättet används åtminstone stadens namn, adressens landskod och ett ostrukturerat AddressLine-element. Hybridadressen får innehålla två Address Line-rader, vardera med 70 tecken av ostrukturerad text, men där får man inte upprepa uppgifter som redan har angetts i de strukturerade adressfälten.

Mottagarens strukturerade adress eller hybridadress är en obligatorisk uppgift i valutabetalningar och betalningsanvisningar. I fråga om betalningsanvisningar rekommenderas en strukturerad adress med följande element: Gatunamn, byggnadens nummer, postnummer, stadens namn och land.

Ostrukturerade postadress, d.v.s. adressen som saknas stadens namn och/eller landskod, är inte tillåtet. Betalningar med en ostrukturerad adress avvisas från november 2026.

4.12 Bokföring av debitering

Utgångsvärdet är att SEPA-gireringar, expressbetalningar till inhemska penninginrättningar, valutabetalningar debiteras som totalsumma på betalarens konto. Uppgifterna om enskilda betalningar visas i specifikationsuppgifterna på kontoutdraget. Vi rekommenderar att debiteringarna bokförs i en bunt.

Debitering i bunt begärs genom att utelämna BatchBooking eller genom att markera dess värde som "true". XML exempel: <BtchBookg>true</BtchBookg>

Betalaren kan på meddelandet be att betalningarna ska debiteras en åt gången. Detta innebär att varje CreditTransferTransaction syns som en enskild debitering på kontoutdraget. Då bildas också returmeddelandena separat för varje transaktion.

En betalningsspecifik debitering ges genom att ange "false" som värde för BatchBooking elementet i GroupHeader. XML exempel: <BtchBookg>false</BtchBookg>

4.13 Betalning på uppdrag

Nordea förmedlar kontoinnehavarens namn i Nordeas kundregister som uppgift om betalarens namn till mottagaren.

I syfte att betala på uppdrag kan man ange den ursprungliga namnuppgiften för fakturans mottagare, Ultimate Debtor. Namnuppgiften kan anges antingen på debiteringsnivå, då den inverkar på alla betalningar i den aktuella filen eller på krediteringsnivå per betalning, om den inte har angetts på debiteringsnivå.

Vid en SEPA-girering förmedlas uppgiften i ett eget fält. Vid valutabetalningar överför tjänsten namnet på Ultimate Debtor till meddelandefältet med förleden "B/O" ("By order of"). I dessa fall minskar antalet tillgängliga meddelanderader med en.

4.14 Slutlig mottagare

Betalningsmottagaren, till exempel ett finansbolag, kan avvika från den slutliga mottagaren. Den slutliga mottagaren anges i fältet Ultimate Creditor. Vid en SEPA-girering förmedlas uppgiften i ett eget fält. I valutabetalningar förmedlas inte denna uppgift.

4.15 Löne- och pensionsbetalningar

Betalning av lön, pension, ersättning och förmån förmedlas i Finland som SEPA-girering till mottagaren förutsatt att kriterierna för SEPA uppfylls och att betalningarna har markerats med

Category Purpose-koden SALA. Category Purpose-koden ska ges på debiteringsnivå. I enlighet med det avtal som ingåtts med Nordea debiteras SEPA-gireringar försedda med koden SALA betalarens konto på förfallodagen.

Nordea förmedlar kontoinnehavarens namn i Nordeas kundregister som uppgift om betalarens namn till mottagaren.

På grund av lönesekretessen förmedlas ingen specifikation av betalningar med koden SALA till betalaren.

I mottagarens bank kan betalningar med koden SALA vid behov prioriteras och handläggas före övriga gireringar. I mottagarens bank kan man utgående från koden SALA också uppdatera sådana koder för penningflöden som är viktiga med tanke på mottagarens kundrelation, då banken vet att lönen eller pensionen för ifrågavarande kund kommer till banken.

Betalningarna krediteras mottagarna i Finland följande bankdag också när mottagarens konto är i Nordea. Lönebetalaren ska särskilt beakta veckosluten och nationella helgdagar vid utbetalningen av löner och pensioner.

Nordea sänder löner och pensioner som betalas som SEPA-girering också till utlandet så att de finns i mottagarens bank senast följande bankdag.

Lönematerial (SALA) där debiteringsdagen är under veckoslut eller annan helgdag refuseras.

Andra betalningstyper än SALA

Utöver bankdagar hanterar tjänsten Företagets betalningar SEPA-betalningsmaterial på följande helgdagar i Finland:

- trettondagen
- Kristi himmelfärdsdag
- midsommarafton
- självständighetsdagen
- julafton.

Övriga betalningar (t.ex. valutabetalningar, expressbetalningar och betalningsanvisningar) förmedlas normalt på bankdagar.

4.16 Purpose-kod

Purpose-koden förmedlas till mottagaren vid SEPA-girering. PurposeCode-värdet eller en motsvarande redovisning förekommer inte på betalarens KTO-kontoutdrag. Vid XML-kontoutdrag antecknas värdet på betalarens och mottagarens kontoutdrag.

Till exempel följande preciserande koder kan användas tillsammans med Category Purpose SALA-koden:

- STDY (Study) = Studiestöd
- BECH (ChildBenefit) = Barnbidrag
- PENS (PensionPayment) = Pension
- BENE (UnemploymentDisabilityBenefit)= Stöd eller förmån
- SSBE (SocialSecurityBenefit) = Ersättning
- SALA (Salary) = Lön
- TAXS (TaxPayment) = Skatteåterbäring.

4.17 Remittance Information – begränsningar

SEPA-girering (utan ERI)

Det är möjligt att lägga till ostrukturerad fri text eller strukturerad data i meddelandet, under förutsättning att teckenmängden inte överskrider 140.

- Ett fritt meddelande har max. 140 tecken i schemat
- Antal tecken i strukturerad Remittance Information räknas mellan taggarna <Strd> och </Strd> (de inledande och avslutande avgränsarna i strukturerad Remittance Information). Teckenmängden (datafälten och XML-taggarna sammanlagt) får inte överskrida 140 tecken.

SEPA-girering (ERI)

Extended Remittance Information ERI (specifikation över fakturor och kreditnotor vid SEPA-girering) innehåller

- ett fritt meddelande på max. 140 tecken
- minst 2 och högst 999 strukturerade specifikationer, som var och en innehåller uppgifter om en faktura eller kreditnota. Varje strukturerade specifikation (mellan taggarna <Strd> och </Strd>) får ha max. 280 tecken.

4.18 Täckningsbank/förmedlande bank

Vid vissa betalningar ger mottagaren routninginstruktioner till betalaren. I första hand förekommer sådana betalningar endast i USA i situationer då

- en betalning ska routas till mottagarens bank via en annan bank i samma land
- den mottagande bank har gett instruktioner om att valutan ska skickas till en bank i ett tredje land; t.ex. en bank vill ha täckningen för en betalning i dollar till Frankfurt.

Täckningsbanken eller den förmedlande banken anges i BIC-koden för IntermediaryAgent1 (IntrmyAgt1/FinInstnId/BIC).

4.19 Anvisningar för banken

I valutabetalningar kan man ge 60 tecken långa anvisningar för betalningens routning i elementet InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt>. Den fritt formulerade informationen kan användas till exempel för att för Nordea ange routning för betalningen enligt mottagarens förslag. En sådan betalning hanteras alltid manuellt, och därför ska uppgiften anvisningar för banken endast användas när den behövs.

Anvisningar för banken gäller inte SEPA-betalningar till utlandet.

5. Nordeas användning av XML-formatet ISO 20022

Alla element eller taggar som definieras som ”Mandatory” av ISO20022 för pain.001.001.09 ingår i denna anvisningar. Detta dokument innehåller också element eller taggar som är valfria eller villkorliga, beroende på de kriterier som fastställts av tjänsten Företagets betalningar. Element eller taggar som inte används av tjänsten ingår inte alltid i detta document även om de ingår i ”ISO 20022 Message Definition Report” eller i ”CGI-MP Implementation Guide for ISO 20022 CustomerCreditTransferInitiation”.

Följande är en beskrivning av de element och kolumner som används i denna anvisningar:

| ISO Index | Structural sequence | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|-----------|---------------------|----|---|---------|-------|------|------------|----------------|
|-----------|---------------------|----|---|---------|-------|------|------------|----------------|

ISO Index No = Referensnummer som hänvisar till den tillhörande beskrivningen i ”ISO 20022 Message Definition Report”.

Structural sequence = Visar på vilken nivå ett visst fält är placerat i XML-strukturen.

Or = Nordea anger det ena eller det andra fältet, men inte båda.

Message Item = Hänvisar till det faktiska taggnamnet i ISO20022 XML, som också anges i kolumnen XML Tag Name. Detta kan vara ett meddelandeelement (det vill säga ett ”fält” i traditionell mening) eller en meddelandekomponent (det vill säga en grupp information som består av flera element). För varje meddelandeelement anges också vilken elementtyp det består av (anges i kolumnen Type).

XML Tag = Specifik kod som hänvisar till ett XML-element och som utgör en del av XML-schemat för identifiering av ett XML-element. ”Tag Name” anges i början av en sträng som ska innehålla den obligatoriska informationen (t.ex. <Dbtr>) och avslutar strängen med samma ”Tag Name”, föregånget av ett snedstreck (t.ex. </Dbtr>).

Multiplicity = Anger hur många gånger ett element kan eller måste användas, enligt definitionen i ISO.

| | |
|------|--|
| 1..1 | En förekomst (obligatorisk) |
| 1..∞ | En eller flera förekomster (värdet för ”∞” anger det totala antalet förekomster) |
| 1..3 | Minst en förekomst måste användas och högst 3 förekomster kan användas. Obs: Det verkliga värdet för ”∞” motsvarar ett obegränsat antal förekomster. |

| | |
|------|---|
| 0..1 | Ingen eller en förekomst får användas (valfritt) |
| 0..∞ | Ingen eller flera förekomster kan användas (värdet för "∞" anger det totala antalet förekomster) Obs: Det verkliga värdet för "∞" motsvarar ett obegränsat antal förekomster. |

Type = Anger vilket värde som ska överföras i det aktuella XML-elementet. Det finns totalt sju olika typer av "Data Type"-representationer som kan användas i en "CustomerCreditTransferInitiation": Identifierare, kod, text, kurs, datum och tid, belopp samt indikator.

Se exemplen nedan:

| Data Type | Type | ISO Index | Example |
|------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| Identifier | PartyIdentification135 | 6.1.12.5.6 | SALES COMPANY PARTY |
| Code | PaymentMethod3Code | 6.1.15.4.2 | TRF = Credit Transfer |
| Text | Max35Text | 6.1.15.4.1 | AA22BB11 |
| Rate | Rate | 6.1.15.6.4 | 10.99999 |
| Date Time | ISODateTime | 6.1.12.5.1.2 | 2024-03-21T10:30:35.646+01:00 |
| Currency | 3Text | EUR | Currency |
| Amount | DecimalNumber | 6.1.15.6.3 | 99999.99 |
| Indicator | Indicator | 6.1.15.4.3 | true = Batch booking requested |

Nordea Use = Den här kolumnen anger den klassificering som Nordea använder för varje tagg/element i denna anvisning. ISO20022 använder klassificeringen "1.. ∞" för obligatorisk användning och "0.. ∞" för valfri användning. Nordea använder en något mer nyanserad klassificering, till exempel följande:

| Attribute | | |
|-----------|--------------|---|
| Code | Terminology | Definition |
| R | Required | Obligatorisk enligt ISO20022 eller krävs enligt CGI-MP. |
| XOR | eXclusive Or | Välj antingen det ena fältet eller det andra, men inte båda. |
| C | Conditional | Beroende av vissa villkor eller valfritt att använda enligt Nordea. |

Nordea comment = Informerar om särskilda regler eller användning för varje element. Observera att Nordea i hela detta dokument gör en tydlig åtskillnad mellan termen "betalningar" och användningen av Request for Transfer (dvs. "instruktioner"), där "betalningar" alltid används när Nordea Finland är den verkställande banken, medan Request for Transfer används när den verkställande banken är en av de andra Nordea-filialerna eller någon annan bank utanför Nordea.

6. Begränsningar

Dessa är hämtade från ISO 20022 Payments Initiation Message Definition Report – del 2. Listan innehåller endast de begränsningar som stöds av Nordea.

C1 ActiveOrHistoricCurrency

Valutakoden måste vara registrerad eller ha varit registrerad tidigare. Giltiga aktiva eller historiska valutakoder är registrerade hos ISO 4217 Maintenance Agency (SIX Interbank Clearing for ISO), består av

tre (3) sammanhängande bokstäver och kan vara eller inte vara avregistrerade den dag då meddelandet som innehåller valutan utväxlas (ISO 4217 Alpha-3).

C2 AnyBIC

Endast en giltig Business Identifier Code är tillåten. Business Identifier Codes för finansiella eller icke-finansiella institutioner registreras och publiceras av ISO 9362 Registration Authority i ISO:s BIC-register och består av åtta (8) eller elva (11) sammanhängande tecken.

C3 BICFI

Endast en giltig Business Identifier Code är tillåten. Business Identifier Codes för finansiella eller icke-finansiella institutioner registreras och publiceras av ISO 9362 Registration Authority i ISO:s BIC-register och består av åtta (8) eller elva (11) sammanhängande tecken.

C4 ChargeBearerRule

Om ChargeBearer finns, får CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer inte förekomma. Om CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer finns, får ChargeBearer inte förekomma. CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer och ChargeBearer kan båda utelämnas.

C17 Country

Koden kontrolleras mot listan över landsnamn från Förenta nationerna (ISO 3166, Alpha-2-kod).

C18 CurrencyAmount

Antalet decimaler (eller valutans minsta enhet) måste följa ISO 4217.
Obs: Decimaltecknet är en punkt.

C19 IBAN

Ett giltigt IBAN består av följande tre delar: landskod, kontrollsiffror och BBAN.

C22 IntermediaryAgent1AccountRule

Om IntermediaryAgent1Account finns, måste även IntermediaryAgent1 finnas.

C27 NonChequePaymentMethodRule

Om PaymentMethod är något annat än CHK (Cheque) och CreditTransferTransactionInformation/Creditor inte finns, måste CreditTransferTransactionInformation/CreditorAccount finnas.

C28 PaymentTypeInfoRule

Om PaymentTypeInfo finns, är CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInfo inte tillåtet.

C31 UltimateCreditorGuideline

UltimateCreditor får endast förekomma om den skiljer sig från Creditor.

C32 UltimateDebtorGuideline

UltimateDebtor får endast förekomma om den skiljer sig från Debtor.

C33 UltimateDebtorGuideline

UltimateDebtor får endast förekomma om den skiljer sig från Debtor.

C34 UltimateDebtorRule

Om UltimateDebtor finns, är CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor inte tillåtet. Om CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor finns, är UltimateDebtor inte tillåtet. CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor och UltimateDebtor kan båda utelämnas.

7. Anvisningar

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|--------------|-----------|----|---|---------------------|--------|------------------------------|------------|--|
| | - | | Customer Credit Transfer Initiation | <CstmrCdtTrfInittn> | | | | Identifierar meddelandetyper |
| 6.1.12.5 | + | | GroupHeader | <GrpHdr> | [1..1] | GroupHeader85 | R | En uppsättning egenskaper som är gemensamma för all Payment Information och alla transaktioner som ingår i meddelandet. |
| 6.1.12.5.1 | ++ | | MessageIdentification | <MsgId> | [1..1] | Max35Text | R | Unikt för varje kund i minst 90 kalenderdagar. Får inte innehålla specialtecken, inklusive "å", "ä" och "ö". Returneras i statusmeddelandet pain.002 (Original Message Identifier). |
| 6.1.12.5.1.2 | ++ | | CreationDateTime | <CreDtTm> | [1..1] | ISODateTime | R | Datum och tid då meddelandet skapades. Nordea använder UTC eller lokal tid. Exempel: 2021-12-03T14:45:35+01:00 Giltiga värden: Aktuellt datum -30 kalenderdagar |
| 6.1.12.5.4 | ++ | | NumberOfTransactions | <NbOfTx> | [1..1] | Max15NumText | R | Antal enskilda transaktioner som ingår i meddelandet. Värdet valideras och meddelandet avisas om ett felaktigt värde upptäcks. Om värdet är korrekt returneras det i statusmeddelandet pain.002 (Original Number Of Transactions). |
| 6.1.12.5.5 | ++ | | ControlSum | <CtrlSum> | [0..1] | DecimalNumber | C | Summan av alla enskilda belopp som ingår i meddelandet, oavsett valuta. Summan är hash-summan av värdena i Instructed Amount eller Equivalent Amount. Nordea: 13 siffror + 2 decimaler tillåtna Om värdet anges kontrolleras det, och meddelandet avisas om värdet är felaktigt. Om värdet är korrekt returneras det i statusmeddelandet pain.002 (Original Control Sum). |
| 6.1.12.5.6 | ++ | | InitiatingParty | <InitgPty> | [1..1] | PartyId135 | R | Part som initierar betalningen. Detta kan antingen vara betalaren eller den part som initierar kreditöverföringen på betalarens vägnar. |
| 6.1.14.1.1 | +++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | C | Namn på den initierande parten. Krävs inte av Nordea, men rekommenderas att användas. |
| 6.1.14.1.3 | +++ | | Identification | <Id> | [0..1] | Party38Choice | C | Unik och entydig identifiering av en part. |
| 6.1.14.2.1 | ++++ | | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | OrganisationIdentification29 | C | Unikt och entydigt sätt att identifiera en organisation. |
| 6.1.13.1.1 | +++++ | | AnyBIC | <AnyBIC> | [0..1] | AnyBICDec2014Identifier | C | Kod som tilldelas organisationer av ISO 9362:2014 Registration Authority. Mönster: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} |
| 6.1.13.1.2 | +++++ | | LEI | <LEI> | [0..1] | LEIIdentifier | C | Juridisk enhetsidentifierare för den finansiella institutionen eller parten enligt beskrivningen i ISO 17442. Mönster: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} Stöds endast för SEPA- och gränsöverskridande betalningar. |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|----------------|-----------|----|---|---------------|--------|--|------------|---|
| 6.1.13.1.3 | ++++ | | Other | <Othr> | [0..∞] | GenericOrganisationIdentification1 | C | Unik identifiering av en organisation, tilldelad av en institution med hjälp av en identifierare. |
| 6.1.13.1.3.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | R | Nordeas tilldelade servicekod. Obligatorisk antingen i elementet GroupHeader eller PaymentInformation. Om koden anges i elementet PaymentInformation, beaktas inte den kod som angetts i GroupHeader för den aktuella batchen. Siffror och bokstäver är tillåtna, men inte specialtecken. |
| 6.1.13.1.3.2 | +++++ | | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | OrganisationIdentificationSchemeName1Choice | C | Namn på identifieringsschemat. Request for Transfer: Obligatorisk om fältet Initiating Party id <Othr> används. |
| 6.1.13.1.3.2.1 | +++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | R | Använda koder: BANK = BankPartyIdentification, ExternalCode-värde |
| 6.1.12.5.7 | ++ | | ForwardingAgent | <FwdgAgt> | [0..1] | BranchAndFinancialInstitutionIdentification6 | C | För framtida användning hos Nordea. Den finansiella institution som tar emot instruktionen från den initierande parten och vidarebefordrar den till nästa agent i betalningskedjan för genomförande. Endast en debitering med en kreditering är tillåten. |
| 6.1.10.4.1 | +++ | | FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | [1..1] | FinancialInstitutionIdentification18 | R | Unik och entydig identifiering av ett finansiellt institut, tilldelad inom ett internationellt erkänt eller proprietärt identifieringsschema. |
| 6.1.10.2.1 | ++++ | | BICFI | <BICFI> | [0..1] | BICFIDec2014Identifier | C | Kod som tilldelas ett finansiellt institut av ISO 9362 Registration Authority enligt beskrivningen i ISO 9362 Request for Transfer: Obligatorisk. Följande BIC måste användas och återspegla det undertecknade RfT-avtalet: NDEAFIHH = Nordea Finland |
| 6.1.10.2.4 | ++++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | C | För AgentName(s): BICFI ska anges som det primära förstahandsalternativet. Om Member ID anges krävs även namn och postadress. |
| 6.1.10.2.5 | ++++ | | PostalAddress | <PstlAdr> | [0..1] | PostalAddress24 | C | |
| 6.1.18.1.2 | +++++ | | Department | <Dept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.3 | +++++ | | SubDepartment | <SubDept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.4 | +++++ | | StreetName | <StrtNm> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.5 | +++++ | | BuildingNumber | <BldgNb> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.6 | +++++ | | BuildingName | <BldgNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.7 | +++++ | | Floor | <Flr> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.8 | +++++ | | PostBox | <PstBx> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.9 | +++++ | | Room | <Room> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.10 | +++++ | | PostCode | <PstCd> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.11 | +++++ | | TownName | <TwnNm> | [0..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.12 | +++++ | | TownLocationName | <TwnLctnNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.13 | +++++ | | DistrictName | <DstrctNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.14 | +++++ | | CountrySubDivision | <CtrySubDvsn> | [0..1] | Max35Text | C | |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|--------------|-----------|----|---|-------------|---------|----------------------------|------------|--|
| 6.1.18.1.15 | ++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.16 | ++++ | | AddressLine | <AdrLine> | [0..2] | Max70Text | C | |
| 6.1.15.4 | + | | PaymentInformation | <PmtInf> | [1..∞] | PaymentInstruction30 | R | En uppsättning egenskaper som är gemensamma för alla enskilda transaktioner som ingår i meddelandet. |
| 6.1.15.4.1 | ++ | | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | [1..1] | Max35Text | R | Obligatorisk. Unik för varje kund i minst 90 kalenderdagar. Får inte innehålla specialtecken, inklusive "å", "ä" och "ö". Returneras i statusrapporten pain.002 (Original Payment Information Identification). |
| 6.1.15.4.2 | ++ | | PaymentMethod | <PmtMtd> | [1..1] | Payment Method3Code | R | TRF = Credit Transfer |
| 6.1.15.4.3 | ++ | | BatchBooking | <BtchBookg> | [0..1] | BatchBookingIndicator | C | Inte obligatorisk, standardvärdet är "true". Använda koder: false = Enskild bokning begärd true = Batchbokning begärd |
| 6.1.15.4.4 | ++ | | NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | [0..1] | Max15NumText | C | Valfritt på Payment Information-nivå. Värdet valideras om det anges. |
| 6.1.15.4.5 | ++ | | ControlSum | <CtrlSum> | [0..1] | DecimalNumber | C | Värdet är summan av hash-värdena i Instructed Amount eller Equivalent Amount. Om det används valideras värdet, och Payment Information-nivån avvisas om värdet är felaktigt. Nordea: 11 siffror + 2 decimaler tillåtna |
| 6.1.15.4.6 | ++ | | PaymentTypeInformation | <PmtTpInf> | [0..1] | PaymentTypeInformation26 | C | En uppsättning element som används för att ytterligare specificera transaktionstypen. Krävs antingen på Payment- eller Transaction-nivå. Rekommenderas att anges på Payment-nivå eftersom endast den nivån vidarebefordras till mottagarens bank. |
| 6.1.16.1.1 | +++ | | InstructionPriority | <InstrPrty> | [0..1] | Priority2Code | C | Valfritt. Om värdet anges som "HIGH" behandlas den aktuella filen före kundens övriga betalningar i nästa betalningskörning. Observera att InstructingPriority inte påverkar betalningens förmedlingshastighet, utan endast behandlingsprioriteten hos Nordea. InstructionPriority tolkas endast per fil, dvs. på debiteringsnivå. Använda koder: NORM (standard), HIGH |
| 6.1.16.1.2 | +++ | | ServiceLevel | <SvcLvl> | [0.. ∞] | ServiceLevel8Choice | C | Överenskommelse/regler enligt vilka gireringar ska behandlas. Högst 1 förekomst stöds av Nordea. |
| 6.1.16.1.2.1 | ++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | External ServiceLevel1Code | R | Anger en på förhand överkommen tjänst eller servicenivå mellan parterna, enligt publicering i en extern kodlista för servicenivå. Använda koder: |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|--------------|-----------|-----|---|-------------------|--------|------------------------------|------------|---|
| | | | | | | | | SDVA = Same Day Value RTGS= Real Time Gross Settlement URGP = Urgent Payment Överenskommelse/regler enligt vilka de underliggande gireringarna ska behandlas. Högst 1 förekomst hos Nordea. |
| 6.1.16.1.3 | +++ | | LocalInstrument | <LclInstrm> | [0..1] | LocalInstrument2Choice | C | Används inte i tjänsten Företagets betalningar |
| 6.1.16.1.3.1 | ++++ | {Or | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalLocalInstrument1Code | XOR | Används inte i tjänsten Företagets betalningar |
| 6.1.16.1.3.2 | ++++ | Or} | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | XOR | Används inte i tjänsten Företagets betalningar |
| 6.1.16.1.4 | +++ | | CategoryPurpose | <CtgyPurp> | [0..1] | CategoryPurpose1Choice | C | Anger det övergripande syftet med instruktionen utifrån en uppsättning fördefinierade kategorier. Kan anges antingen på betalnings- eller transaktionsnivå. Betalningstyperna SALA och TREA kan endast anges på denna nivå. |
| 6.1.16.1.4.1 | ++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalCategoryPurpose1Code | R | Använda koder: CORT = Financial payment INTC = Intra company payment SALA = Salary payment SUPP = Supplier payment (Default Value) TREA = Financial payment |
| 6.1.15.4.7 | ++ | | RequestedExecutionDate | <ReqdExctnDt> | [1..1] | DateAndDateTime2Choice | R | Begärt genomförandedatum är det datum då betalningen bokförs och behandlas om det finns tillräckliga medel på kontot. Om tid anges, ignoreras den. |
| 6.1.7.1.1 | +++ | {Or | Date | <Dt> | [1..1] | ISODate | XOR | Begärt genomförandedatum. Giltiga värden: Måste ligga inom intervallet -5 till +90 kalenderdagar |
| 6.1.7.1.2 | +++ | Or} | DateTime | <DtTm> | [1..1] | ISODateTime | XOR | Begärt genomförandedatum/-tid. Om det används beaktas endast datumet. |
| 6.1.15.4.8 | ++ | | PoolingAdjustmentDate | <PoolgAdjstmntDt> | [0..1] | ISODateTime | C | Används inte. |
| 6.1.15.4.9 | ++ | | Debtor | <Dbtr> | [1..1] | PartyIdentification32 | R | Debtor-identifikation krävs. Obs: Debtor identifierar den juridiska innehavaren av Debtor Account, som hämtas från Nordeas interna register om uppgiften lämnas till mottagaren. |
| 6.1.14.1.1 | +++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | C | 100 tecken i namnet kan användas. |
| 6.1.14.1.2 | +++ | | PostalAddress | <PstlAdr> | [0..1] | PostalAddress24 | C | |
| 6.1.18.1.2 | ++++ | | Department | <Dept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.3 | ++++ | | SubDepartment | <SubDept> | [0..1] | Max70Text | C | |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|----------------|-----------|-----|---|---------------|--------|---|------------|---|
| 6.1.18.1.4 | ++++ | | StreetName | <StrtNm> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.5 | ++++ | | BuildingNumber | <BldgNb> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.6 | ++++ | | BuildingName | <BldgNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.7 | ++++ | | Floor | <Flr> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.8 | ++++ | | PostBox | <PstBx> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.9 | ++++ | | Room | <Room> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.10 | ++++ | | PostCode | <PstCd> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.11 | ++++ | | TownName | <TwnNm> | [0..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.12 | ++++ | | TownLocationName | <TwnLctnNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.13 | ++++ | | DistrictName | <DstrctNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.14 | ++++ | | CountrySubDivision | <CtrySubDvsn> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.15 | ++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.16 | ++++ | | AddressLine | <AdrLine> | [0..2] | Max70Text | C | |
| 6.1.14.1.3 | +++ | | Identification | <Id> | [0..1] | Party38Choice | C | Unik och entydig identifiering av antingen en part eller ett specifikt avtal med Nordea. |
| 6.1.14.2.1 | ++++ | | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | OrganisationIdentification29 | R | Unik och entydig identifiering av antingen en part eller ett specifikt avtal med Nordea. |
| 6.1.13.1.1 | +++++ | | AnyBIC | <AnyBIC> | [0..1] | AnyBICDec2014Identifier | C | Kod som tilldelas organisationer av ISO 9362:2014 Registration Authority. Mönster: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} |
| 6.1.13.1.2 | +++++ | | LEI | <LEI> | [0..1] | LEIIdentifier | C | LEI-kod för det finansiella institutet eller parten enligt ISO 17442. Mönster: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} |
| 6.1.13.1.3 | +++++ | | Other | <Othr> | [0..∞] | GenericOrganisationIdentification1 | C | Identifikation som tilldelats antingen av officiella myndigheter eller mellan Nordea och kunden. Request for transfer: Högst 2 förekomster är tillåtna. |
| 6.1.13.1.3.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om den inte anges på GroupHeader-nivå. Servicekod som tilldelas av Nordea. Om det anges i elementet PaymentInformation, beaktas inte det id som angetts i GroupHeader i denna batch. Siffror och bokstäver är tillåtna, inga specialtecken. |
| 6.1.13.1.3.2 | +++++ | | SchemaName | <SchmeNm> | [0..1] | OrganisationIdentificationSchemaName1Choice | R | Namn på identifieringsschemat. |
| 6.1.13.1.3.2.1 | +++++ | {Or | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | XOR | BANK = Bank Party Identification |
| 6.1.13.1.3.2.2 | +++++ | Or} | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | XOR | SOSE = Social Security Number |
| 6.1.15.4.10 | ++ | | DebtorAccount | <DbtrAcct> | [1..1] | CashAccount38 | R | |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|-------------|-----------|----|---|---------------|--------|--|------------|--|
| 6.1.1.4.1 | +++ | | Identification | <Id> | [1..1] | AccountIdentification4Choice | R | Unik och entydig identifiering av kontot mellan kontoinnehavaren och den kontoförande banken. |
| 6.1.2.1.1 | ++++ | | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | R | Obligatorisk. Betalarens konto i IBAN-format. Om debiteringskontot är ett konto i utländsk valuta behövs ingen valutakod. |
| 6.1.1.4.3 | +++ | | Currency | <Ccy> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyCode | C | Valuta för betalarens konto. |
| 6.1.15.4.11 | ++ | | DebtorAgent | <DbtrAgt> | [1..1] | BranchAndFinancialInstitutionIdentification6 | R | Finansiellt institut som tillhandahåller kontot för betalaren. |
| 6.1.10.4.1 | +++ | | FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | [1..1] | FinancialInstitutionIdentification18 | R | Unik och entydig identifiering av ett finansiellt institut, tilldelad inom ett internationellt erkänt eller proprietärt identifieringsschema |
| 6.1.10.2.1 | ++++ | | BICFI | <BICFI> | [0..1] | BICFIDec2014Identifier | R | BICFI-identifieraren (SWIFT) är NDEAFIHH (= Nordea Finland) och används för SEPA-gireringar och valutabetalningar. Användning av någon annan BICFI behandlas av Nordea som Request for Transfer. |
| 6.1.10.2.4 | ++++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | C | För AgentName(s): BICFI ska anges som det primära förstahandsalternativet. |
| 6.1.10.2.5 | ++++ | | PostalAddress | <PstlAdr> | [0..1] | PostalAddress24 | C | |
| 6.1.18.1.2 | +++++ | | Department | <Dept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.3 | +++++ | | SubDepartment | <SubDept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.4 | +++++ | | StreetName | <StrtNm> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.5 | +++++ | | BuildingNumber | <BldgNb> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.6 | +++++ | | BuildingName | <BldgNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.7 | +++++ | | Floor | <Flr> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.8 | +++++ | | PostBox | <PstBx> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.9 | +++++ | | Room | <Room> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.10 | +++++ | | PostCode | <PstCd> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.11 | +++++ | | TownName | <TwnNm> | [0..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.12 | +++++ | | TownLocationName | <TwnLctnNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.13 | +++++ | | DistrictName | <DstrctNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.14 | +++++ | | CountrySubDivision | <CtrySubDvsn> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.15 | +++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.16 | +++++ | | AddressLine | <AdrLine> | [0..2] | Max70Text | C | |
| 6.1.15.4.14 | ++ | | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | PartyIdentification135 | C | Information på betalningsnivå används för alla betalningar på kredittransaktionsnivå och kan inte samtidigt användas på kredittransaktionsnivå, vilket – om det används – leder till att Nordea avvisar betalningen. Request for Transfer: Användning av information om Ultimate Debtor måste avtalas med den verkställande banken. Nordea vidarebefordrar informationen enligt bästa förmåga. |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|----------------|-----------|----|---|---------------|--------|---|------------|--|
| 6.1.14.1.1 | +++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | C | Namn på denna nivå används för alla betalningar på kredittransaktionsnivå, om inte ett motsvarande namn har angetts på kredittransaktionsnivå. 100 tecken av namnet kan användas. |
| 6.1.14.1.2 | +++ | | PostalAddress | <PstlAdr> | [0..1] | PostalAddress24 | C | |
| 6.1.18.1.2 | ++++ | | Department | <Dept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.3 | ++++ | | SubDepartment | <SubDept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.4 | ++++ | | StreetName | <StrtNm> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.5 | ++++ | | BuildingNumber | <BldgNb> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.6 | ++++ | | BuildingName | <BldgNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.7 | ++++ | | Floor | <Flr> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.8 | ++++ | | PostBox | <PstBx> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.9 | ++++ | | Room | <Room> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.10 | ++++ | | PostCode | <PstCd> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.11 | ++++ | | TownName | <TwnNm> | [0..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.12 | ++++ | | TownLocationName | <TwnLctnNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.13 | ++++ | | DistrictName | <DstrctNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.14 | ++++ | | CountrySubDivision | <CtrySubDvsn> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.15 | ++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.16 | ++++ | | AddressLine | <AdrLine> | [0..2] | Max70Text | C | |
| 6.1.14.1.3 | +++ | | Identification | <Id> | [0..1] | Party38Choice | C | Request for Transfer: Informationen behandlas inte. |
| 6.1.14.2.1 | ++++ | | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | OrganisationIdentification29 | R | Unikt och entydigt sätt att identifiera en organisation. |
| 6.1.13.1.1 | +++++ | | AnyBIC | <AnyBIC> | [0..1] | AnyBICDec2014Identifier | C | Kod som tilldelas organisationer av ISO 9362:2014 Registration Authority. Mönster: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} |
| 6.1.13.1.2 | +++++ | | LEI | <LEI> | [0..1] | LEIIdentifier | C | LEI-kod för det finansiella institutet eller parten enligt ISO 17442. Mönster: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} Stöds endast för SEPA- och gränsöverskridande betalningar. |
| 6.1.13.1.3 | +++++ | | Other | <Othr> | [0..∞] | GenericOrganisationIdentification1 | C | Unik identifiering av en organisation, tilldelad av en institution med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.13.1.3.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | C | Företags-id (CUST) eller servicekod (BANK). Kan användas för SEPA-betalningar. |
| 6.1.13.1.3.2 | +++++ | | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | OrganisationIdentificationSchemeName1Choice | C | Namn på identifieringsschemat. |
| 6.1.13.1.3.2.1 | +++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | C | Använda koder: CUST BANK |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|--------------|-----------|----|---|---------------|--------|--|------------|---|
| 6.1.15.4.15 | ++ | | ChargeBearer | <ChrgBr> | [0..1] | ChargeBearerType1Code | C | ChargeBearer ska användas antingen på betalningsnivå eller på transaktionsnivå, men inte på båda. SEPA-betalningar: SLEV = enligt servicenivå Valutabetalningar inom EU/EES: SHAR = delade kostnader Valutabetalningar utanför EU/EES: SHAR eller DEBT = kostnaderna bärs av betalaren (SHAR är standardvärdet) |
| 6.1.15.4.18 | ++ | | CreditTransferTransactionInformation | <CdtTrfTxInf> | [1..∞] | CreditTransferTransactionInformation34 | R | En uppsättning element som används för att ge information om den eller de enskilda transaktioner som ingår i meddelandet. |
| 6.1.15.6.1 | +++ | | PaymentIdentification | <PmtId> | [1..1] | PaymentIdentification6 | R | En uppsättning element som används för att referera till en betalningsinstruktion. |
| 6.1.11.2.1 | ++++ | | InstructionIdentification | <InstrId> | [0..1] | Max35Text | C | Instruction Id – kundens punkt-till-punkt-referensnummer. Valfri. Unik i minst 3 månader. Får inte innehålla specialtecken, inklusive "å", "ä" och "ö". Returneras i statusmeddelandet pain.002 (Original Instruction Identifier) om det används av kunden. Används av Nordea för dubblettkontroll. |
| 6.1.11.2.2 | ++++ | | EndToEndIdentification | <EndToEndId> | [1..1] | Max35Text | R | Obligatorisk. End-to-end-id måste vara unikt för varje kund under en minsta period på 90 kalenderdagar. Returneras i statusmeddelandet pain.002 (Original End To End Identifier). Detta används för dubblettkontroll på transaktionsnivå. |
| 6.1.11.2.3 | ++++ | | UETR | <UETR> | [0..1] | UIDv4Identifier | C | Universellt unik identifierare för att ge en end-to-end-referens för en betalningstransaktion. Mönster: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12} Om kunden inte anger detta genereras det av Corporate Payments Service med hjälp av SWIFT-tjänsten. |
| 6.1.15.6.2 | +++ | | PaymentTypeInformation | <PmtTpInf> | [0..1] | PaymentTypeInformation26 | C | En uppsättning element som används för att ytterligare specificera transaktionstypen. Krävs antingen på betalningsnivå eller transaktionsnivå. Rekommenderas att anges på betalningsnivå eftersom endast den nivån vidarebefordras till mottagarens bank. |
| 6.1.16.1.2 | ++++ | | ServiceLevel | <SvcLvl> | [0..∞] | ServiceLevel8Choice | C | Om det används, har det företräde framför information som anges under Service Level på Payment Information-nivå. Överenskommelse/regler enligt vilka kredittransaktionerna ska behandlas. Högst 1 förekomst hos Nordea. |
| 6.1.16.1.2.1 | +++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalServiceLevel1Code | R | Använda koder: SDVA = Same Day Value URGP = Urgent Payment RTGS = Express POPS payment |
| 6.1.16.1.4 | ++++ | | CategoryPurpose | <CtgyPurp> | [0..1] | CategoryPurpose1Choice | C | Endast koderna INTC eller SUPP kan användas på transaktionsnivå. Om koden INTC används behandlas den inte som interna cash pool-överföringar (Nordeas Global Cash Pool-tjänst). |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|---------------|-----------|-----|---|----------------------|--------|-----------------------------------|------------|--|
| 6.1.166.1.4.1 | ++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalCategoryPurpose1Code | R | Andvända koder: INTC = Intra company payment SUPP = Supplier payment (Default Value) CORT = Financial payment |
| 6.1.15.6.3 | +++ | | Amount | <Amt> | [1..1] | AmountType4Choice | R | Negativt belopp är inte tillåtet. Valutakod för krediteringsvalutan måste anges. |
| 6.1.3.1.1 | ++++ | {Or | InstructedAmount | <InstdAmt Ccy="AAA"> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | XOR | SEPA-betalningar: 9 siffror + 2 decimaler tillåtna Andra än SEPA: 13 siffror + 2 decimaler |
| 6.1.3.1.2 | ++++ | Or} | EquivalentAmount | <EqvtAmt> | [1..1] | EquivalentAmount2 | XOR | Endast för internationella betalningar (gränsöverskridande / i annan valuta). |
| 6.1.3.1.2.1 | ++++ | | Amount | <Amt Ccy="AAA"> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | R | Anger det belopp som ska debiteras från betalarens konto. Andra än SEPA: 13 siffror + 2 decimaler tillåtna. |
| 6.1.3.1.2.2 | ++++ | | CurrencyOfTransfer | <CcyOfTrf> | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | R | Valuta i vilken beloppet ska överföras av Nordea. |
| 6.1.15.6.4 | +++ | | ExchangeRateInformation | <XchgRateInf> | [0..1] | ExchangeRate1 | C | Innehåller uppgifter om valutakurs och avtal. Gäller endast för Request for Transfer. |
| 6.1.15.6.4.2 | ++++ | | ExchangeRate | <XchgRate> | [0..1] | BaseOneRate | C | |
| 6.1.15.6.4.3 | ++++ | | RateType | <RateTp> | [0..1] | ExchangeRateType1Code | C | |
| 6.1.15.6.4.4 | ++++ | | ContractIdentification | <CtrctId> | [0..1] | Max35Text | C | Valfritt för internationella betalningar (gränsöverskridande / i annan valuta), högst 14 tecken. |
| 6.1.15.6.5 | +++ | | ChargeBearer | <ChrgBr> | [0..1] | ChargeBearerType1Code | C | ChargeBearer ska användas antingen på betalningsnivå eller på transaktionsnivå, men inte på båda. SEPA-betalningar: SLEV = enligt servicenivå Valutabetalningar inom EU/EES: SHAR = delade kostnader Valutabetalningar utanför EU/EES: SHAR eller DEBT = kostnaderna bärs av betalaren (SHAR är standardvärdet) |
| 6.1.15.6.7 | +++ | | UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | [0..1] | PartyIdentification135 | C | Om information finns i motsvarande Ultimate Debtor på betalningsnivå får den inte förekomma på kredittransaktionsnivå, och det leder till att Nordea avisar betalningen. Request for Transfer: Användning av information om Ultimate Debtor måste avtalas med den verkställande banken. Nordea vidarebefordrar informationen enligt bästa förmåga. |
| 6.1.14.1.1 | ++++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | C | 100 tecken av namnet kan användas. |
| 6.1.14.1.2 | ++++ | | PostalAddress | <PstlAdr> | [0..1] | PostalAddress24 | C | Information som lokaliserar och identifierar en specifik adress, enligt definition från posttjänster. |
| 6.1.18.1.2 | ++++ | | Department | <Dept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.3 | ++++ | | SubDepartment | <SubDept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.4 | ++++ | | StreetName | <StrtNm> | [0..1] | Max70Text | C | |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|----------------|------------|----|---|---------------|--------|--|------------|---|
| 6.1.18.1.5 | ++++ | | BuildingNumber | <BldgNb> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.6 | ++++ | | BuildingName | <BldgNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.7 | ++++ | | Floor | <Flr> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.8 | ++++ | | PostBox | <PstBx> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.9 | ++++ | | Room | <Room> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.10 | ++++ | | PostCode | <PstCd> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.11 | ++++ | | TownName | <TwnNm> | [0..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.12 | ++++ | | TownLocationName | <TwnLctnNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.13 | ++++ | | DistrictName | <DstrctNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.14 | ++++ | | CountrySubDivision | <CtrySubDvsn> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.15 | ++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.16 | ++++ | | AddressLine | <AdrLine> | [0..2] | Max70Text | C | |
| 6.1.14.1.3 | ++++ | | Identification | <Id> | [0..1] | Party38Choice | C | Request for Transfer: Informationen behandlas inte. |
| 6.1.14.2.1 | ++++ | | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | OrganisationIdentification29 | R | Unikt och entydigt sätt att identifiera en organisation. |
| 6.1.13.1.1 | +++++ | | AnyBIC | <AnyBIC> | [0..1] | AnyBICDec2014Identifier | C | Kod som tilldelas organisationer av ISO 9362:2014 Registration Authority. Mönster: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} |
| 6.1.13.1.2 | +++++ | | LEI | <LEI> | [0..1] | LEIIdentifier | C | LEI-kod för det finansiella institutet eller parten enligt ISO 17442 Mönster: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} |
| 6.1.13.1.3 | +++++ | | Other | <Othr> | [0..∞] | GenericOrganisationIdentification1 | C | Stöds endast för SEPA- och gränsöverskridande betalningar. Unik identifiering av en organisation, tilldelad av en institution med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.13.1.3.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | C | Företags-id (CUST) eller servicekod (BANK). Kan användas för SEPA-betalningar. |
| 6.1.13.1.3.2 | +++++ | | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | OrganisationIdentificationSchemeName1Choice | C | Namn på identifieringsschemat. |
| 6.1.13.1.3.2.1 | +++++ + | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | C | Använda koder: CUST BANK |
| 6.1.15.6.8 | +++ | | IntermediaryAgent1 | <IntrmyAgt1> | [0..1] | BranchAndFinancialInstitutionIdentification6 | C | Används endast för valutabetalningar och Request for Transfer. Används inte för SEPA-betalningar. Financial & Same-Day-Value betalningar (CORT eller TREA): Används för mottagarbankens täckningsbank. BICFI måste anges. Global Cash Pool-överföring: IntermediaryAgent behandlas inte. Intercompany betalningar (INTC): Kan endast användas när mottagarbanken är utanför Nordea-koncernen. Om betalningen inte följer regeln kommer den att avvisas. |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|-------------|-----------|-----|---|------------------|--------|--|------------|---|
| | | | | | | | | Request for Transfer: Enligt kraven från den verkställande banken. |
| 6.1.10.4.1 | ++++ | | FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | [1..1] | FinancialInstitutionIdentification18 | R | Entydig och unik identifiering av ett finansiellt institut, tilldelad enligt ett internationellt erkänt eller proprietärt identifieringsschema. |
| 6.1.10.2.1 | +++++ | | BICFI | <BICFI> | [0..1] | BICFIDec2014Identifier | R | BICFI är obligatorisk. |
| 6.1.15.6.9 | +++ | | IntermediaryAgent1Account | <IntrmyAgt1Acct> | [0..1] | CashAccount38 | C | Financial & Same-Day-Value betalningar (CORT eller TREA): Kan användas om kunden känner till uppgiften. En betalning i ett tredjelands valuta kan kräva att betalaren anger kontot hos mottagarbankens täckningsbank. |
| 6.1.1.4.1 | ++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max2048Text | R | Entydig och unik identifiering av kontot mellan kontoinnehavaren och den kontoförande banken |
| 6.1.2.1.1 | +++++ | {Or | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | XOR | International Bank Account Number (IBAN) – identifierare som används internationellt av finansiella institut för att entydigt identifiera en kunds konto |
| 6.1.2.1.2 | +++++ | Or} | Other | <Othr> | [1..1] | GenericAccountIdentification1 | XOR | Entydig identifiering av ett konto, tilldelad av den kontoförande banken med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.1.2.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | R | Identifiering tilldelad av ett institut. |
| 6.1.1.2.2 | +++++ | | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | AccountSchemeName1Choice | R | Namnet på identifieringsschemat. |
| 6.1.1.2.2.1 | +++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalAccountIdentification1Code | R | Använda koder: BBAN = Basic Bank Account Number |
| 6.1.15.6.14 | +++ | | CreditorAgent | <CdtrAgt> | [0..1] | BranchAndFinancialInstitutionIdentification6 | C | Valfritt för SEPA-betalningar. Måste användas för alla internationella betalningar (gränsöverskridande/i annan valuta), treasurybetalningar och koncerninterna betalningar inklusive Request for Transfer, utom för SEPA-betalningar. Ett av följande alternativ måste användas: 1. BICFI – om inte någon av de andra angivna koderna används 2. Clearing System Identification och Creditor Agent Name Internationella/Intercompany betalningar och SEPA-betalningar: När IBAN används inom SEPA-området ignoreras Creditor Agent. |
| 6.1.10.4.1 | ++++ | | FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | [1..1] | FinancialInstitutionIdentification18 | R | Entydig och unik identifiering av ett finansiellt institut, tilldelad enligt ett internationellt erkänt eller proprietärt identifieringsschema. |
| 6.1.10.2.1 | +++++ | | BICFI | <BICFI> | [0..1] | BICFIDec2014Identifier | C | Om det används måste BICFI vara giltig. SEPA-betalningar: Om den inte anges härleder Nordea BICFI från IBAN. |
| 6.1.10.2.2 | +++++ | | ClearingSystemMemberIdentification | <ClrSysMmbld> | [0..1] | ClearingSystemMemberIdentification2 | C | Information som används för att identifiera en medlem i ett clearingsystem. |
| 6.1.10.1.1 | +++++ | | ClearingSystemIdentification | <ClrSysId> | [0..1] | ClearingSystemIdentification2Choice | R | Specifikation av ett på förhand överenskommet erbjudande mellan clearingagenter eller den kanal genom vilken betalningsinstruktionen behandlas. |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|-------------|-----------|-----|---|---------------|--------|---|------------|---|
| 6.1.23.1.1 | ++++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalClearingSystemIdentification1Code | R | Exempel: AUBSB = Australian Bank State Branch Code (BSB) CACPA = Canadian Payments Association Payment Routing Number HKNCC = Hong Kong Bank Code INFSC = Indian Financial System Code NZNCC = New Zealand National Clearing Code USABA = United States Routing Number (Fedwire, NACHA) Obs: Användning av andra koder kan leda till avvisning. Kontrollera giltiga koder på ISO:s webbsidor |
| 6.1.10.1.2 | +++++ | | MemberIdentification | <Mmbld> | [1..1] | Max35Text | R | Ogiltig identifiering kan leda till avvisning. |
| 6.1.10.2.4 | +++++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | C | För AgentName(s): BICFI ska anges som förstahandsval. Om Member ID eller LEI används krävs även Name och Postal Address. Obs: Måste anges när endast Clearing System Identification används, annars ignoreras det av Nordea. |
| 6.1.10.2.5 | +++++ | | PostalAddress | <PstlAdr> | [0..1] | PostalAddress24 | C | |
| 6.1.18.1.2 | +++++ | | Department | <Dept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.3 | +++++ | | SubDepartment | <SubDept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.4 | +++++ | | StreetName | <StrtNm> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.5 | +++++ | | BuildingNumber | <BldgNb> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.6 | +++++ | | BuildingName | <BldgNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.7 | +++++ | | Floor | <Flr> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.8 | +++++ | | PostBox | <PstBx> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.9 | +++++ | | Room | <Room> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.10 | +++++ | | PostCode | <PstCd> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.11 | +++++ | | TownName | <TwnNm> | [0..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.12 | +++++ | | TownLocationName | <TwnLctnNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.13 | +++++ | | DistrictName | <DstrctNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.14 | +++++ | | CountrySubDivision | <CtrySubDvsn> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.15 | +++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.16 | +++++ | | AddressLine | <AdrLine> | [0..2] | Max70Text | C | |
| 6.1.15.6.15 | +++ | | CreditorAgentAccount | <CdtrAgtAcct> | [0..1] | CashAccount38 | C | Mottagarbankens kontonummer |
| 6.1.1.4.1 | ++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | AccountIdentification4Choice | R | Entydig och unik identifiering av kontot mellan kontoinnehavaren och den kontoförande banken. |
| 6.1.2.1.1 | +++++ | {Or | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | XOR | International Bank Account Number (IBAN) – identifierare som används internationellt av finansiella institut för att entydigt identifiera en kunds konto. |
| 6.1.2.1.2 | +++++ | Or} | Other | <Othr> | [1..1] | GenericAccountIdentification1 | XOR | Entydig identifiering av ett konto, tilldelad av den kontoförande banken med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.1.2.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | R | |
| 6.1.1.2.2 | +++++ | | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | AccountSchemeName1Choice | R | Namn på identifieringsschemat. |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|-------------|-----------|-----|---|---------------|--------|------------------------------------|------------|--|
| 6.1.1.2.2.1 | +++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalAccountIdentification1Code | R | Använd kod: BBAN = Basic Bank Account Number |
| 6.1.15.6.16 | +++ | | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | PartyIdentification32 | R | Mottagarens namn är obligatoriskt. För valutabetalningar och betalningsanvisningar måste mottagarens adress anges utöver mottagarens namn. SEPA-betalning: Mottagarens identifieringsuppgifter vidarebefordras till betalningsmottagaren. |
| 6.1.14.1.1 | ++++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | R | 100 tecken kan användas |
| 6.1.14.1.2 | ++++ | | PostalAddress | <PstlAdr> | [0..1] | PostalAddress24 | C | Betalningsanvisningar: StreetName, Building Number, PostCode, TownName och Country är obligatoriska. Valutabetalningar: Mottagarens postadress är obligatorisk, antingen i strukturerat eller hybridformat. SEPA-betalningar: Mottagarens postadress är inte obligatorisk, men om den används måste den vara i strukturerat eller hybridformat. |
| 6.1.18.1.2 | ++++ | | Department | <Dept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.3 | ++++ | | SubDepartment | <SubDept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.4 | ++++ | | StreetName | <StrtNm> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.5 | +++x+ | | BuildingNumber | <BldgNb> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.6 | ++++ | | BuildingName | <BldgNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.7 | ++++ | | Floor | <Flr> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.8 | ++++ | | PostBox | <PstBx> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.9 | ++++ | | Room | <Room> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.10 | ++++ | | PostCode | <PstCd> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.11 | ++++ | | TownName | <TwnNm> | [0..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.12 | ++++ | | TownLocationName | <TwnLctnNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.13 | ++++ | | DistrictName | <DstrctNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.14 | ++++ | | CountrySubDivision | <CtrySubDvsn> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.15 | ++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.16 | ++++ | | AddressLine | <AdrLine> | [0..2] | Max70Text | C | |
| 6.1.14.1.3 | ++++ | | Identification | <Id> | [0..1] | Party38Choice | C | Kan användas för SEPA-betalningar och privat identifiering för betalningsanvisningar. Request for Transfer: Uppgiften behandlas inte. |
| 6.1.14.2.1 | ++++ | {Or | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | OrganisationIdentification29 | XOR | Unikt och entydigt sätt att identifiera en organisation. |
| 6.1.13.1.1 | +++++ | | AnyBIC | <AnyBIC> | [0..1] | AnyBICDec2014Identifier | C | Kod som tilldelas organisationer av ISO 9362:2014 Registration Authority. Mönster: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} |
| 6.1.13.1.2 | +++++ | | LEI | <LEI> | [0..1] | LEIIdentifier | C | Juridisk enhetsidentifierare för det finansiella institutet eller parten enligt beskrivningen i ISO 17442. Mönster: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} Stöds endast för SEPA- och gränsoverskridande betalningar. |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|----------------|------------|------|---|------------|--------|---|------------|--|
| 6.1.13.1.3 | +++++ | | Other | <Othr> | [0..∞] | GenericOrganisationIdentification1 | C | Unik identifiering av en organisation, tilldelad av en institution med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.13.1.3.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | R | |
| 6.1.13.1.3.2 | +++++ | | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | OrganisationIdentificationSchemeName1Choice | C | Namn på identifieringsschemat. |
| 6.1.13.1.3.2.1 | +++++ + | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | R | Använda koder: CUST = Customer Number (används för SEPA-betalningar – för alla länder) TXID = Tax Identification Number |
| 6.1.14.2.2 | ++++ | Or} | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | PersonIdentification13 | XOR | Unik och entydig identifiering av en person, till exempel ett pass. |
| 6.1.17.1.2 | +++++ | | Other | <Othr> | [0..∞] | GenericPersonIdentification1 | R | Unik identifiering av en person, tilldelad av en institution med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.17.1.2.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | R | Finland: Kan användas för inhemska postanvisningar med SOSE. SEPA-betalningar: Kan användas för alla länder med SOSE. |
| 6.1.17.1.2.2 | +++++ | | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | PersonIdentificationSchemeName1Choice | R | Namn på identifieringsschemat. |
| 6.1.17.1.2.2.1 | +++++ + | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | R | Använda koder: SOSE = Social Security Number TXID = Tax Identification |
| 6.1.15.6.17 | +++ | | CreditorAccount | <CdtrAcct> | [0..1] | CashAccount38 | C | Financial betalningar: Kan användas för att ange kontonumret för antingen mottagarens bank, om mottagarens bank är betalningsmottagaren, eller den slutliga mottagaren. Antingen CreditorAgentAccount eller CreditorAccount får förekomma, men inte båda. Se CreditorAgentAccount ovan. |
| 6.1.1.4.1 | ++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | AccountIdentification4Choice | R | Entydig och unik identifiering av kontot mellan kontoinnehavaren och den kontoförande banken. |
| 6.1.2.1.1 | ++++ | {Or | IBAN | <IBAN> | [1..1] | IBAN2007Identifier | XOR | Internationella betalningar (gränsöverskridande/i annan valuta), SEPA-gireringar och koncerninterna betalningar inklusive Request for Transfer, där mottagarens bank finns inom EU/EES, måste ha ett IBAN-nummer. Undantag gäller för treasurybetalningar, där IBAN inte är obligatoriskt. |
| 6.1.2.1.2 | ++++ | Or} | Other | <Othr> | [1..1] | GenericAccountIdentification1 | XOR | Entydig identifiering av ett konto, tilldelad av den kontoförande banken med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.1.2.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max34Text | R | Nordea använder: För betalningsanvisning måste NOTPROVIDED anges. Dessutom måste fullständigt namn och adressuppgifter anges i Cdtr för betalning till betalningsanvisning. Financial betalningar: Antingen Creditor Agent Account eller Creditor Account måste anges, men inte båda. Se CreditorAgentAccount ovan. |
| 6.1.1.2.2 | +++++ | | SchemeName | <SchmeNm> | [0..1] | AccountSchemeName1Choice | R | Får inte användas för betalningsanvisning. |
| 6.1.1.2.2.1 | +++++ | {{Or | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalAccountIdentification1Code | XOR | Använd kod: BBAN = Basic Bank Account Number |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|--------------|-----------|------|---|---------------|--------|------------------------------------|------------|--|
| 6.1.1.2.2.2 | +++++ | Or}} | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | XOR | Aliasnummer Request for Transfer: Uppgiften behandlas inte. |
| 6.1.1.4.5 | ++++ | | Proxy | <Prxy> | [0..1] | ProxyAccountIdentification1 | C | Framtida användning. |
| 6.1.1.3.1 | ++++ | | Type | <Tp> | [0..1] | ProxyAccountType1Choice | C | Framtida användning. |
| 6.1.1.3.1.1 | +++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalProxyAccountType1Code | R | Framtida användning. |
| 6.1.1.3.2 | ++++ | | Identifier | <Id> | [1..1] | Max2048Text | R | Framtida användning. |
| 6.1.15.6.18 | +++ | | UltimateCreditor | <UltmtCdtr> | [0..1] | PartyId135 | C | Används när den slutliga mottagaren skiljer sig från betalningsmottagaren. |
| 6.1.14.1.1 | ++++ | | Name | <Nm> | [0..1] | Max140Text | R | Om Ultimate Creditor används är namn obligatoriskt. 100 tecken kan användas för namnet. |
| 6.1.14.1.2 | ++++ | | PostalAddress | <PstlAdr> | [0..1] | PostalAddress24 | C | Uppgifter som lokaliserar och identifierar en specifik adress enligt posttjänsternas definition. |
| 6.1.18.1.2 | ++++ | | Department | <Dept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.3 | ++++ | | SubDepartment | <SubDept> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.4 | ++++ | | StreetName | <StrtNm> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.5 | ++++ | | BuildingNumber | <BldgNb> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.6 | ++++ | | BuildingName | <BldgNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.7 | ++++ | | Floor | <Flr> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.8 | ++++ | | PostBox | <PstBx> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.9 | ++++ | | Room | <Room> | [0..1] | Max70Text | C | |
| 6.1.18.1.10 | ++++ | | PostCode | <PstCd> | [0..1] | Max16Text | C | |
| 6.1.18.1.11 | ++++ | | TownName | <TwnNm> | [0..1] | Max35Text | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.12 | ++++ | | TownLocationName | <TwnLctnNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.13 | ++++ | | DistrictName | <DstrctNm> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.14 | ++++ | | CountrySubDivision | <CtrySubDvsn> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.18.1.15 | ++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | R | Obligatorisk om adressuppgifter har getts |
| 6.1.18.1.16 | ++++ | | AddressLine | <AdrLine> | [0..2] | Max70Text | C | |
| 6.1.14.1.3 | ++++ | | Identification | <Id> | [0..1] | Party38Choice | C | Kan användas för SEPA-betalningar. Request for Transfer: Uppgiften behandlas inte. |
| 6.1.14.2.1 | ++++ | {Or | OrganisationIdentification | <OrgId> | [1..1] | OrganisationIdentification29 | XOR | Unikt och entydigt sätt att identifiera en organisation. |
| 6.1.13.1.1 | +++++ | | AnyBIC | <AnyBIC> | [0..1] | AnyBICDec2014Identifier | C | Kod som tilldelas organisationer av ISO 9362:2014 Registration Authority. Mönster: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} |
| 6.1.13.1.2 | +++++ | | LEI | <LEI> | [0..1] | LEIIdentifier | C | Juridisk enhetsidentifierare för det finansiella institutet eller parten enligt beskrivningen i ISO 17442. Mönster: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} |
| 6.1.13.1.3 | +++++ | | Other | <Othr> | [0..∞] | GenericOrganisationIdentification1 | C | Unik identifiering av en organisation, tilldelad av en institution med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.13.1.3.1 | +++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | R | Identifiering tilldelad av en institution. |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|----------------|-------------|-----|---|-----------------|---------|--|------------|---|
| 6.1.13.1.3.2 | ++++++ | | SchemaName | <SchmeNm> | [0..1] | OrganisationIdentificationSchemeName-1Choice | C | Namn på identifieringsschemat. Request for Transfer: Obligatorisk. |
| 6.1.13.1.3.2.1 | ++++++ + | | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalOrganisationIdentification1Code | R | Använd kod: CUST = Customer Number |
| 6.1.14.2.2 | ++++ | Or} | PrivateIdentification | <PrvtId> | [1..1] | PersonIdentification13 | XOR | Entydig och unik identifiering av en person, till exempel ett pass. |
| 6.1.17.1.2 | ++++ | | Other | <Othr> | [0..∞] | GenericPersonIdentification1 | R | Unik identifiering av en person, tilldelad av en institution med hjälp av ett identifieringsschema. |
| 6.1.17.1.2.1 | ++++++ | | Identification | <Id> | [1..1] | Max35Text | R | Entydig och unik identifiering av en person. |
| 6.1.17.1.2.2 | ++++++ | | SchemaName | <SchmeNm> | [0..1] | PersonIdentificationSchemeName1Choice | R | Namn på identifieringsschemat. |
| 6.1.17.1.2.2.1 | ++++++ + | {Or | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPersonIdentification1Code | R | Använd kod: SOSE = Social Security Number |
| 6.1.15.6.21 | +++ | | Purpose | <Purp> | [0..1] | Purpose2Choice | C | Kan användas för SEPA-betalningar för att informera om betalningens syfte. Endast kod används. Request for Transfer: Uppgiften behandlas inte. |
| 6.1.12.2.1 | ++++ | {Or | Code | <Cd> | [1..1] | ExternalPurpose1Code | XOR | Följande specifikationskoder kan till exempel användas tillsammans med Category Purpose-koden "SALA": STDY = Student financial aid BECH = Child benefit PENS = Pension BENE = Unemployment/disability benefit SSBE = Social security benefit SALA = Salary TAXS = Tax refund |
| 6.1.12.2.2 | ++++ | Or} | Proprietary | <Prtry> | [1..1] | Max35Text | XOR | Används inte |
| 6.1.15.6.22 | +++ | | RegulatoryReporting | <RgltryRptg> | [0..10] | RegulatoryReporting3 | C | Gäller endast Request for Transfer: Enligt kraven från den verkställande banken. |
| 6.1.19.1.1 | ++++ | | DebitCreditReportingIndicator | <DbtCdtRptgInd> | [0..1] | RegulatoryReportingType1Code | R | Använda koder: CRED = Regulatory information gäller kreditsidan DEBT = Regulatory information gäller debetsidan. |
| 6.1.19.1.2 | ++++ | | Authority | <Authrty> | [0..1] | RegulatoryAuthority2 | C | |
| 6.1.19.1.2.2 | ++++ | | Country | <Ctry> | [0..1] | CountryCode | C | Koden kontrolleras mot listan över landsnamn från Förenta nationerna (ISO 3166, Alpha-2-kod). |
| 6.1.19.1.3 | ++++ | | Details | <Dtls> | [0..∞] | StructuredRegulatoryReporting3 | R | <Details> och relaterade element under Regulatory Reporting kan upprepas två gånger. Ytterligare förekomster ignoreras av Nordea. |
| 6.1.19.1.3.1 | ++++ | | Type | <Tp> | [0..1] | Max35Text | R | Exempel: PURP = Purpose of Payment DECL = Declaration used for "NNKNI" (Japan) CRST = Creditor Status, i.e. Beneficiary Type CIST = Citizenship Status (Indonesia) PUFD = Purpose of Funds (Taiwan) |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|------------------|-----------|-----|---|--------------|----------|-----------------------------------|------------|---|
| 6.1.19.1.3.4 | ++++ | | Code | <Cd> | [0..1] | Max10Text | R | |
| 6.1.19.1.3.6 | ++++ | | Information | <Inf> | [0..∞] | Max35Text | C | En rad med högst 35 tecken kan användas och vidarebefordras till relevanta myndigheter eller den verkställande banken (Request for Transfer). |
| 6.1.15.6.23 | +++ | | Tax | <Tax> | [0..1] | TaxInformation8 | C | Används inte. |
| 6.1.24.2.1 | ++++ | | Creditor | <Cdtr> | [0..1] | TaxParty1 | R | |
| 6.1.24.7.3 | ++++ | | TaxType | <TaxTp> | [0..1] | Max35Text | R | |
| 6.1.15.6.25 | +++ | | RemittanceInformation | <RmtInf> | [0..1] | RemittanceInformation16 | C | Strukturerad information kan användas för både inhemska och internationella betalningar inklusive Request for Transfer, om inget annat anges nedan. Ostrukturerad remitteringsinformation behandlas inte om strukturerad remitteringsinformation finns; eventuella undantag anges nedan. |
| 6.1.20.5.1 | ++++ | {Or | Unstructured | <Ustrd> | [0..1] | Max140Text | XOR | En förekomst om 140 tecken kan användas. Obligatorisk för ERI-gireringar när mer än en förekomst av strukturerad remitteringsinformation används. |
| 6.1.20.5.2 | ++++ | Or} | Structured | <Strd> | [0..999] | StructuredRemittanceInformation16 | XOR | Användning: Kan användas när minst en ReferredDocumentInformation nedan eller en Creditor Reference nedan finns. Om Creditor Reference finns, ignoreras ReferredDocumentInformation. Det totala beloppet för den strukturerade informationen får inte vara negativt. Om några fel upptäcks, kommer hela instruktionen på transaktionsnivå att avisas. För en standard- SEPA-girering kan en förekomst användas. För SEPA ERI-gireringar kan högst 999 förekomster användas, inklusive minst en kreditnota. Valutabetalning och Request for Transfer: Högst en förekomst kan användas och den kan bestå av antingen dokumentnummer (CINV) eller borgenärsreferens (SCOR). Treasurybetalningar: Högst en förekomst kan användas. Den kan bestå av antingen ett fakturanummer (CINV) eller en borgenärsreferens (SCOR). |
| 6.1.20.1.1 | ++++ | | ReferredDocumentInformation | <RfrdDocInf> | [0..∞] | ReferredDocumentInformation7 | C | Får endast användas en gång per förekomst av <Strd>. |
| 6.1.20.1.1.1 | ++++ | | Type | <Tp> | [0..1] | ReferredDocumentType4 | R | Anger typen av hänvisat dokument. |
| 6.1.20.1.1.1.1 | ++++ | | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | ReferredDocumentType3Choice | R | Användning: CREN är inte tillåten för Request for Transfer. |
| 6.1.20.1.1.1.1.1 | ++++ | | Code | <Cd> | [1..1] | DocumentType6Code | R | Använda koder: CINV = Commercial Invoice CREN = Credit Note |
| 6.1.20.1.1.2 | ++++ | | Number | <Nb> | [0..1] | Max35Text | C | |
| 6.1.20.1.1.3 | ++++ | | RelatedDate | <RltdDt> | [0..1] | ISODate | C | Används inte. |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|---------------|-------------|----|---|------------------------|--------|-----------------------------------|------------|--|
| 6.1.20.1.2 | +++++ | | ReferredDocumentAmount | <RfrdDocAmt> | [0..1] | RemittanceAmount2 | C | Belopp är obligatoriskt om mer än en strukturerad uppgift används och får inte vara noll. Det totala beloppet för all strukturerad remitteringsinformation inom en och samma kreditöverföringstransaktion måste motsvara beloppet på kreditöverföringstransaktionsnivå och får inte vara noll samt får aldrig vara negativt. |
| 6.1.12.9.1 | +++++ | | DuePayableAmount | <DuePyblAmt Ccy="AAA"> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | C | Belopp enligt ursprunglig faktura. Får inte användas tillsammans med koden CREN. Obs! Valutan måste motsvara den valuta som anges under Instructed Amount eller Equivalent Amount (). Nordea stöder detta för SEPA- och gränsöverskridande betalningar, men det kanske inte stöds av mottagarens bank. SEPA-betalningar: 9 siffror + 2 decimaler tillåts Andra än SEPA: 13 siffror + 2 decimaler |
| 6.1.12.9.3 | +++++ | | CreditNoteAmount | <CdtNoteAmt Ccy="AAA"> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | C | Obligatoriskt för ERI. Kreditnotebelopp. Får inte användas tillsammans med koden CINV. Obs! Valutan måste motsvara den valuta som anges under Instructed Amount eller Equivalent Amount (). SEPA-betalningar: 9 siffror + 2 decimaler tillåts Andra än SEPA: 13 siffror + 2 decimaler |
| 6.1.12.9.6 | +++++ | | RemittedAmount | <RmtdAmt Ccy="AAA"> | [0..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | C | Obligatoriskt för ERI. Fakturabelopp. Får inte användas tillsammans med koden CREN. Obs! Valutan måste motsvara den valuta som anges under Instructed Amount eller Equivalent Amount (). SEPA-betalningar: 9 siffror + 2 decimaler tillåts Andra än SEPA: 13 siffror + 2 decimaler |
| 6.1.20.1.3 | +++++ | | CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | [0..1] | CreditorReferenceInformation2 | C | Referensinformation som tillhandahålls av mottagaren för att möjliggöra identifiering av de underliggande dokumenten. |
| 6.1.9.1.1 | +++++ | | Type | <Tp> | [0..1] | CreditorReferenceType2 | R | Anger typen av fakturerarens referens. |
| 6.1.9.1.1.1 | +++++ | | CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | [1..1] | CreditorReferenceType1Choice | R | Kodad eller proprietär typ av fakturerarens referens. |
| 6.1.9.1.1.1.1 | ++++++ + | | Code | <Cd> | [1..1] | DocumentType3Code | R | Använd kod: SCOR = Structured Communication Reference |
| 6.1.9.1.1.2 | +++++ | | Issuer | <Issr> | [0..1] | Max35Text | C | ISO = International Standardisation Organisation Reserverad för den internationella fakturerarens referensen enligt ISO 11649 (RF-referens). |

| ISO Index | Str. Seq. | Or | pain.001.001.09 Payment Initiation Message Item | XML Tag | Mult. | Type | Nordea Use | Nordea comment |
|-----------|-----------|----|---|---------|--------|-----------|------------|--|
| 6.1.9.1.2 | +++++ | | Reference | <Ref> | [0..1] | Max35Text | R | <p>Se <Strd> för användning av faktura, fakturerarens referens och kreditnota.</p> <p>Fakturerarens referensen kan innehålla en RF-referens (ISO 11649) med högst 25 tecken eller en lokal referens med högst 20 tecken.</p> <p>Request for Transfer: Fakturerarens referensen kan innehålla högst 35 tecken.</p> |